



使用者手冊

穿戴式攝影機

DrivePro Body 60

2023/09

(1.2 版)



目錄

1. 產品介紹	2
2. 系統需求	3
3. 使用說明	3
3-1 安裝說明	3
3-2 功能鍵	5
3-3 功能鍵說明	6
3-4 LED 指示燈	7
3-5 充電說明	8
4. 錄影功能	9
4-1 緩錄模式	9
4-2 錄影模式	9
5. 照相功能	10
6. 使用 DrivePro Body App	10
6-1 下載與安裝 DrivePro Body App	10
6-2 連接到 DrivePro Body App	11
6-3 DrivePro Body App 首頁	13
6-4 播放影片及瀏覽照片	14
6-5 裝置設定	15
7. 使用 DrivePro Body Toolbox 軟體	18
7-1 狀態	18
7-2 設定	19
7-3 工具	21
7-4 檔案管理員	21
7-5 偏好	23
8. 多功能底座 (另購)	25
9. 注意事項	28
10. IP67 防護等級	29
11. 包裝內容	30
12. 產品規格	32
13. 常見問題	33
14. 回收和環保	34
15. 兩年有限保固條款	35
16. GNU 通用公共授權條款 (GPL) 公告	36
17. 使用者授權合約 (EULA)	36
18. 美國聯邦通信委員會 (FCC) 聲明	38

1. 產品介紹

感謝您購買創見DrivePro Body 60隨身攝影機，DrivePro Body 60是一台操作簡單的穿戴式攝影機，可即時記錄事件的發生，專為警察及保全或其他相關專職人員而設計。採分離式設計，鏡頭與機身以傳輸線連接，提供更彈性的配戴方式，並滿足多種使用情境與攝錄角度。使用Sony高感光元件，即使在低光源下仍能精準呈現高解析度的影像品質。內建GPS接收器，可在影片中直接嵌入GPS座標，精準獲取影片與相片拍攝時的地理位置。搭配創見獨家DrivePro Body應用程式，支援藍牙技術與Wi-Fi功能，開啟藍牙功能即可進行基本操作設定與模式切換；開啟Wi-Fi功能可在Apple iOS或Android行動裝置上即時預覽影片。

DrivePro Body 60使用130°廣角鏡頭、F2.8超大光圈搭配每秒30幀的1080P高畫質像素，可將重要資訊完整記錄，保證錄影品質及更寬廣的錄影範圍。具備便利的快照按鈕，錄影中隨按隨拍，不怕遺漏任何關鍵時刻。內建鋰電池，單次充電後最長可連續錄影10小時。並內建64GB容量，總共可儲存16小時高畫質影片。機身堅固且具備IP67防水防塵等級，同時符合美國軍規抗震標準，防護力及耐用度更上一層樓。

搭配專用的DrivePro Body Toolbox軟體，可加密保護 DrivePro Body 60之錄影檔案。一般企業部門或公司行號購買多台DrivePro Body穿戴式攝影機，可另外選購創見6埠充電傳輸座，能同時支援充電與傳輸檔案。

產品特色

- 高解析度Full HD 1080P，每秒30張錄影
- 便捷快照鈕，提供錄影同時拍照功能（200萬畫素相機鏡頭）
- F2.8 超大光圈搭配130度廣角鏡頭
- 內建Wi-Fi及藍牙連線，即時觀看錄製影片與可使用專屬App設定功能
- 內建64GB儲存容量
- 7Mbps高位元率錄影影像，.MP4錄影檔案格式
- 符合美國軍規抗震標準及IP67防護等級（勿浸水）
- 360度旋轉背夾或黏貼式支架，以供選擇
- 內建麥克風
- 內建鋰電池，最長可連續錄影10小時
- 內建電量指示燈，準確顯示電池使用狀態
- 多種指示燈號與震動提醒

2. 系統需求

您的電腦需符合下列系統需求方可連接 DrivePro Body 60 隨身攝影機與安裝 DrivePro Body Toolbox 軟體：

- 有 USB 埠的桌上型或筆記型電腦：
 - Windows[®] 7
 - Windows[®] 8
 - Windows[®] 8.1
 - Windows[®] 10
 - macOS[®] 10.14 或更新版本


支援安裝 DrivePro Body App 的系統與行動裝置：

- 更多相容性資訊，請參閱以下連結：




3. 使用說明


3-1 安裝說明

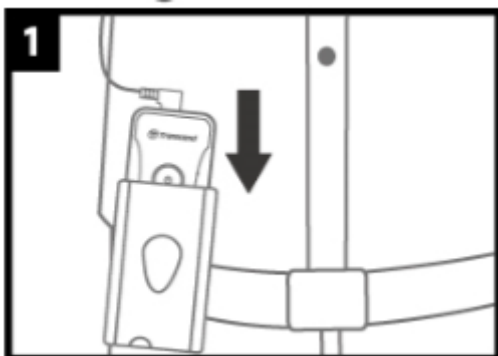


1. 將主裝置配戴於勤務腰帶上。

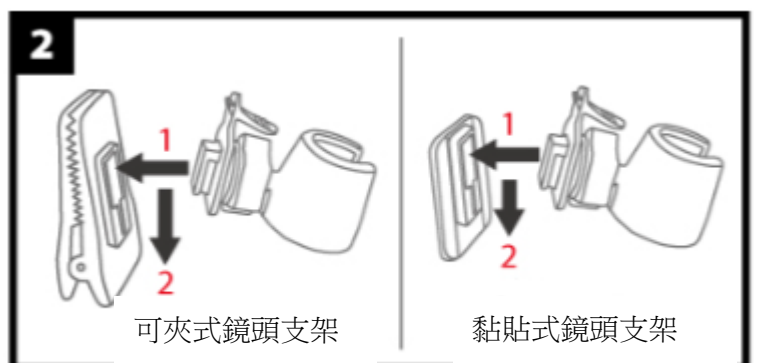

2. 將相機支架滑入可夾式或黏貼式支架，直到聽到喀擦一聲，即表示完成組裝。

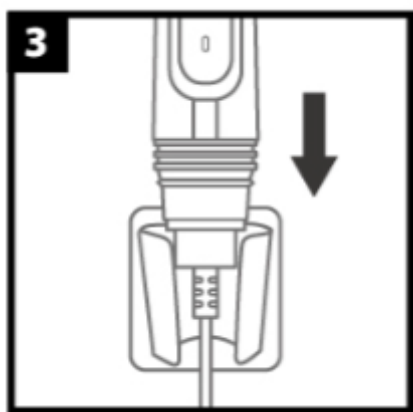

3. 將穿戴式攝影機壓入相機支架，直到聽到喀擦一聲，即表示完成組裝。

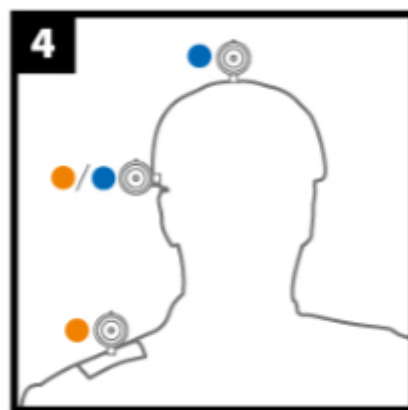


4. 將攝影機安裝定位。


● 可夾式鏡頭支架

● 黏貼式鏡頭支架


安裝黏貼式鏡頭支架後，須靜置至少 24 小時，待黏著牢固後再使用。

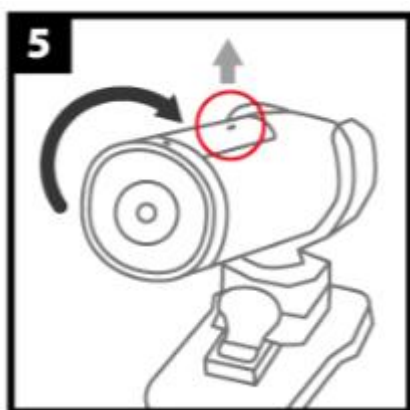


5. 旋轉攝影機，令 LED 指示燈朝上。

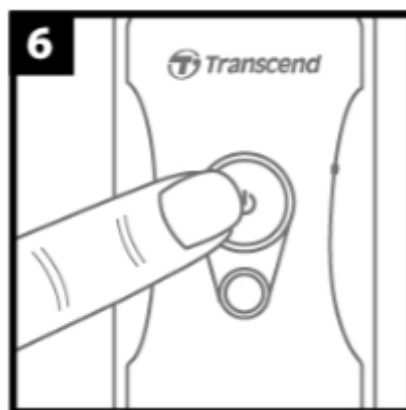

6. 長按  鍵來開機。

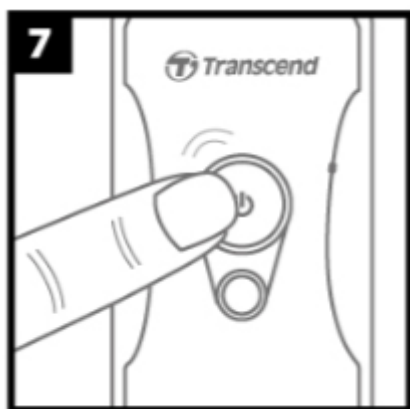

7. 輕按兩下  鍵，可切換緩錄模式與錄影模式。

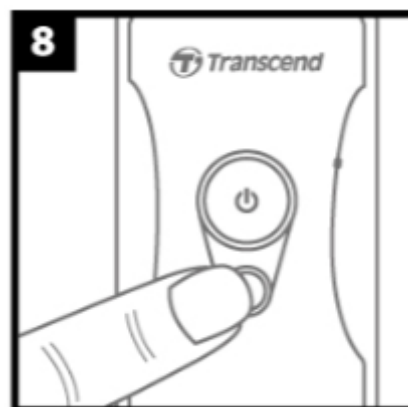

8. 輕按一下  鍵，可在錄影中拍照。

3-2 功能鍵



3-3 功能鍵說明

電源鍵 	長按一秒	電源開/關。
	輕按兩下	切換緩錄模式與錄影模式。 預設：緩錄模式
快照鍵 	輕按一下	拍攝快照。 在錄影模式下，影片中會標記拍照的時間。
	長按一秒	錄製音訊。
	長按五秒以上	重置、格式化並關機。 此功能預設為關閉，如需啟用請以 DrivePro Body Toolbox 進行設定。 警告！所有資料將被永久刪除。
狀態鍵 	長按五秒	藍牙配對與連接
	輕按一下	確認電池與錄影狀態
輔助鍵 	長按一秒	開/關指示燈與蜂鳴器 (隱密模式)
	輕按兩下	開/關麥克風 (靜音模式)

3-4 LED 指示燈

俯瞰圖 1



電量指示燈

錄影中

LED	狀態	燈號說明
●	閃爍	低電量

連接電腦/電源時

LED	狀態	燈號說明
●	持續亮燈	充電中

確認電池狀態

LED	狀態	燈號說明
●	持續亮燈	> 67% 剩餘電量
●	持續亮燈	31%-67% 剩餘電量
●	持續亮燈	< 31% 剩餘電量

俯瞰圖 2

狀態指示燈



Recording

LED	狀態	燈號說明
●	閃爍	儲存空間不足
●	快速閃爍	藍牙配對中
	閃爍	GPS 定位中
	持續亮燈	在緩錄模式下，確認狀態
●	規律閃爍	在錄影模式下，確認狀態
	閃爍兩次	在錄音模式下，確認狀態
	持續亮燈	靜音模式 (麥克風關閉)

連接電腦時

LED	狀態	燈號說明
-----	----	------

●	閃爍	傳輸檔案
---	----	------

鏡頭俯瞰圖



錄影指示燈

LED	狀態	燈號說明
●	閃爍	開機中
	持續亮燈	緩錄模式
●	規律閃爍	錄影模式
	閃爍兩次	錄音模式
	持續亮燈	瀏覽/連接至電腦時

3-5 充電說明

使用前，請先將電池充滿。充電方式可透過電源變壓器直接充電，或 USB 連接埠連接電腦充電。充電中警告指示燈將持續亮橘燈，充飽電時警告指示燈將會自動熄滅。

您可以選擇以下任一方式進行充電：

1. 將 3.5mm 傳輸線一端連接 DrivePro Body，一端連接電源變壓器，將電源變壓器插入電源插座充電。
2. 將 3.5mm 傳輸線一端連接 DrivePro Body，一端連接電腦進行充電。
3. 使用多功能底座進行充電（另購）。



警告：

請勿在其他裝置上使用 3.5mm 至 USB 傳輸線。

4. 錄影功能

4-1 緩錄模式

在緩錄模式下，錄影檔案不會記錄到內部儲存空間，可以節省更多儲存空間。

請長壓電源鍵 ，聽到嗶一聲，開機後進入緩錄模式（預設）。開機中錄影指示燈將閃爍藍燈，進入緩錄模式後，將持續亮藍燈；欲停止錄影，長壓電源鍵 ，聽到嗶一聲後停止錄影，錄影指示燈將停止閃爍。

請快速輕按兩下 ，聽到嗶兩聲，可切換緩錄模式與錄影模式。觸發錄影模式時，會將觸發前兩分鐘(預設)的緩錄影片加入錄影模式的第一個影片。(緩錄影片長度可設定為 30、60、90、120 秒)



4-2 錄影模式


欲記錄突發事件時，則切換至錄影模式。此時錄製的影像，會連同事件發生前兩分鐘所拍攝之影片，共同儲存在內部記憶體中。

當 DrivePro Body 60 在緩錄模式下，請快速輕按兩下 ，聽到嗶兩聲，即進入錄影模式，錄影指示燈會閃爍紅燈。在錄影模式下，錄製的影片將被儲存在"VIDEO"資料夾中。啟動循環錄影時，"VIDEO"資料夾中的影片將會被覆蓋。(預設為關閉循環錄影，可由 DrivePro Body Toolbox 開啟)

DrivePro Body 60 每三分鐘將會自動儲存檔案一次。(預設為三分鐘)

備註：如預設錄影模式更改為「錄影模式」時，會因為韌體行為不同，僅能維持「錄影模式」，並無法再切換成緩錄模式。

緩錄模式與錄影模式關係示意圖

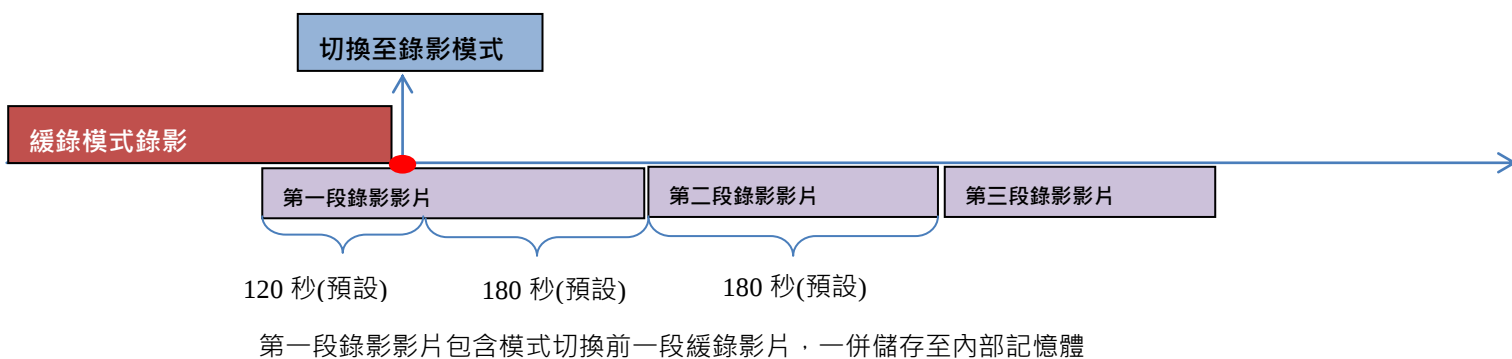

5. 照相功能

輕按一下快照鈕  可於錄影同時存取照片。聽到一聲嗶聲，表示拍照成功。



6. 使用 DrivePro Body App

DrivePro Body App 專為 iOS 與 Android 行動裝置所設計，可在行動裝置上進行影片即時預覽與基本操作設定。

6-1 下載與安裝 DrivePro Body App


1. 在 App Store 或 Google Play 上輸入搜尋“DrivePro Body”。

2. 下載 DrivePro Body App  至您的行動裝置，並進行安裝。



完成安裝後，應用程式將會顯示在裝置的主螢幕上。

6-2 連接到 DrivePro Body App


1. 點開 DrivePro Body App，並開啟藍牙進行配對。點選 App 畫面中的“DPB60”。

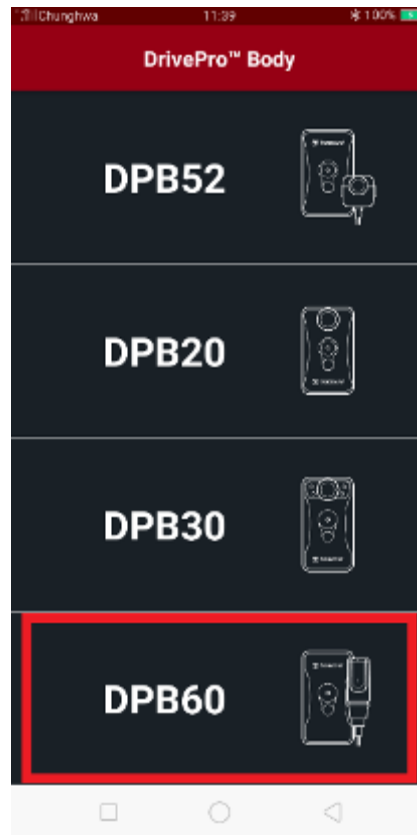


2. 長按電源鍵  以啟動 DrivePro Body。點選「下一步」繼續。




Power on the device




3. 長按狀態切換鍵，直至聽到嗶一聲。從 App 上點選「下一步」以連接藍牙裝置。您將聽到三個嗶聲。成功連接後，即可拍攝快照、切換錄影模式，或在 App 上調整裝置設定。

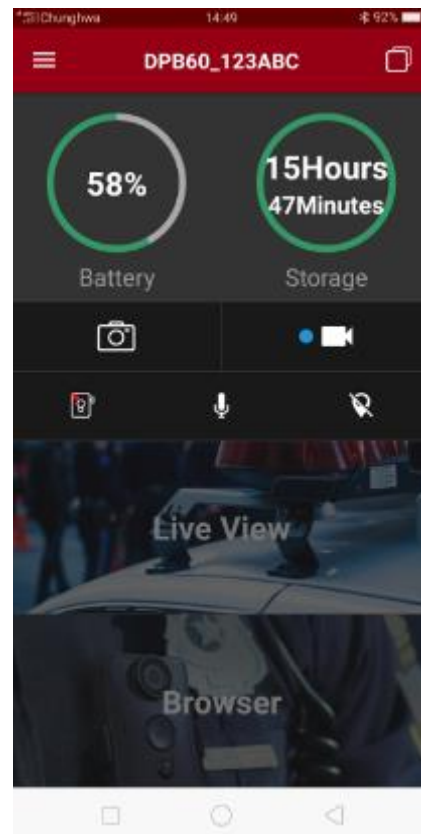

4. 點選「即時預覽」或「瀏覽」並連接至 Wi-Fi。Wi-Fi 名為「DPB60_XXXXXX」，預設密碼為「12345678」。

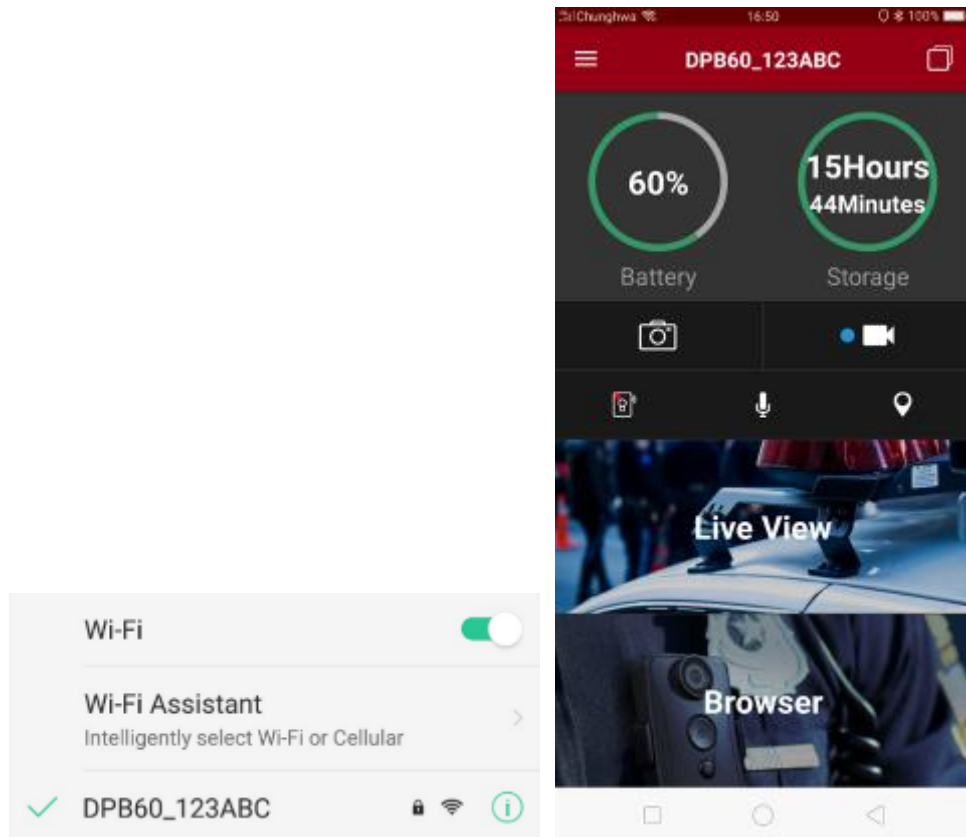

6-3 DrivePro Body App 首頁

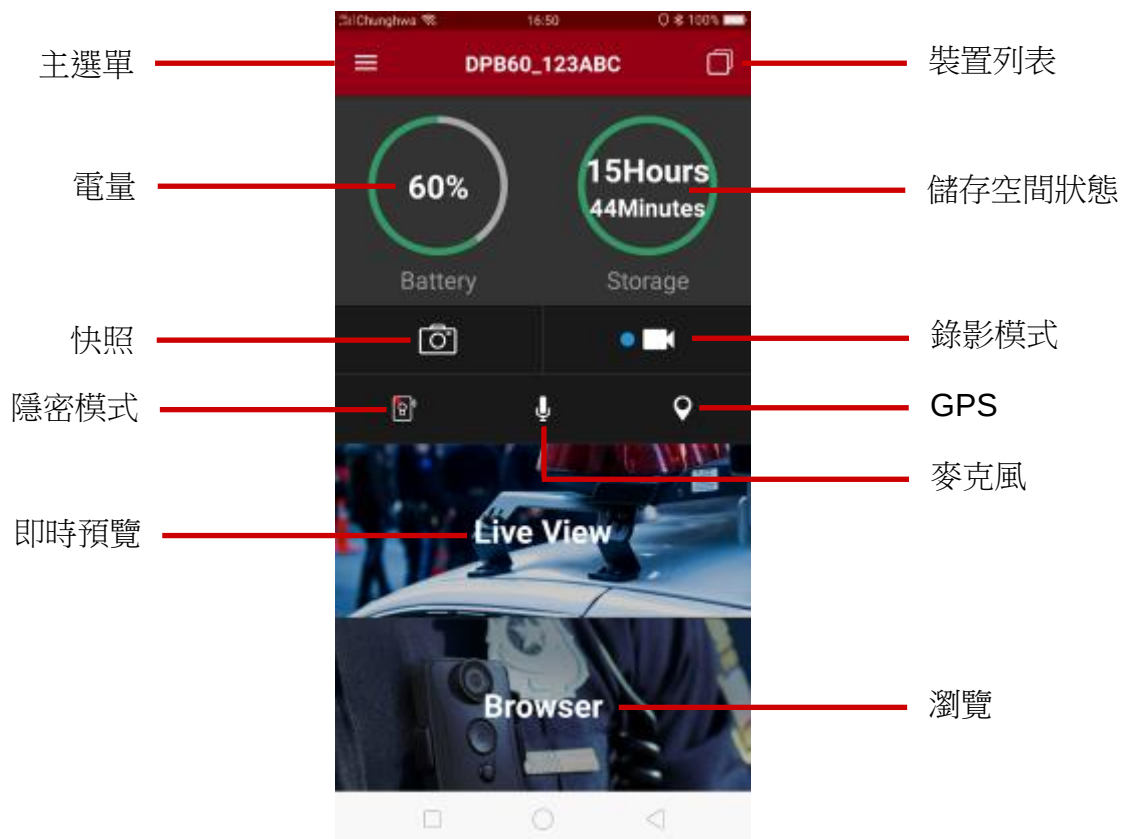

請注意：點 DrivePro App 中  內的「瀏覽」或「設定」，則裝置會停止錄影，同時前置 LED 燈會轉


藍/紅。點選「首頁」時，裝置會回復錄影。

6-4 播放影片及瀏覽照片

1. 欲播放影片或瀏覽照片，從首頁選擇「**瀏覽**」，或先點選右上角的 ，再點選  **DrivePro Body 60**。
2. 點選右下角的  圖示，即可對檔案進行分類。



6-5 裝置設定

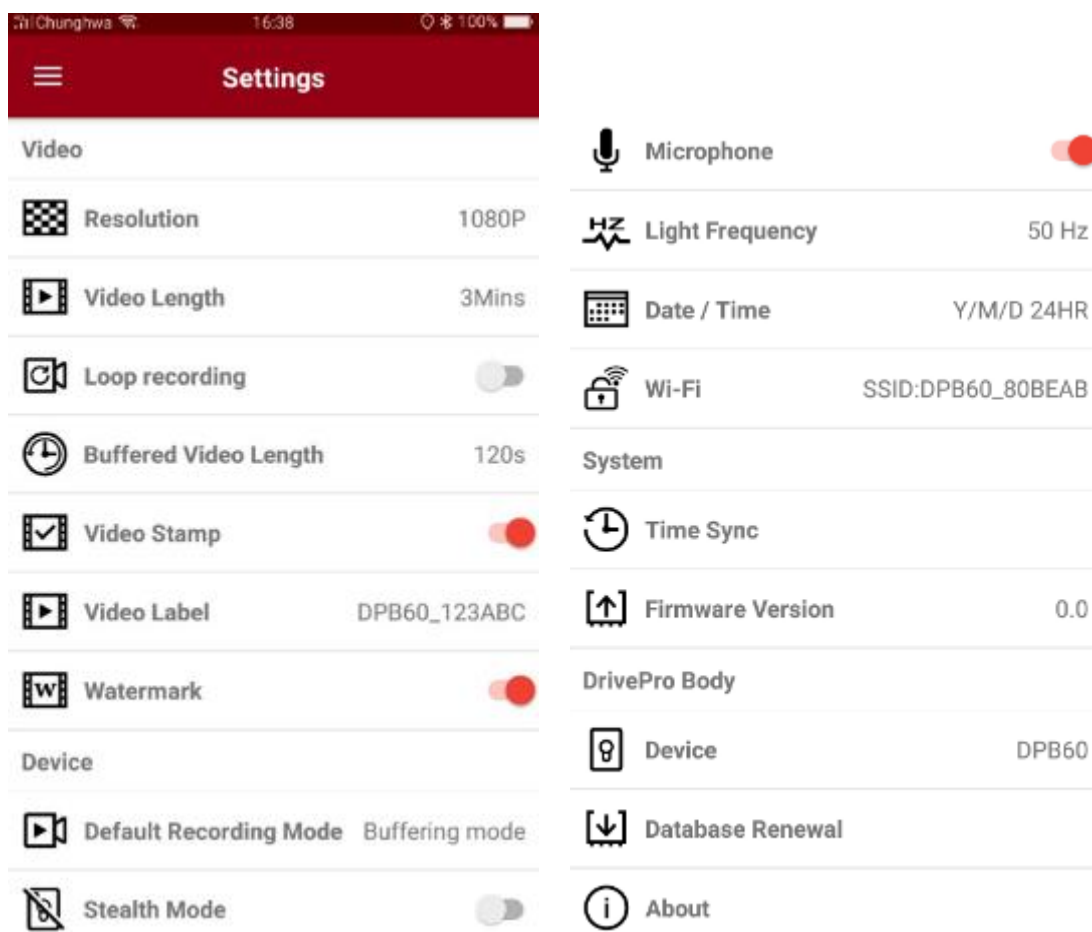

先點選左上角的 ，再點選  進入「設定」選單。

在「設定」選單中，您可以自行調整影片、裝置、Wi-Fi 以及系統的設定。

選單選項

影片



解析度：設定錄影的解析度/畫質。

選項：1080p / 720p / 480p



影片長度：設定每支影片的錄影時長。

選項：3 分鐘 / 5 分鐘 / 10 分鐘



循環錄影：用較新的影片覆蓋掉較舊的影片。

選項：關閉 (預設) / 啟用

警告：



1. 為維持穩定的錄影功能，我們建議您每次使用 DrivePro Body 結束，便以 DrivePro Body Toolbox 來進行資料備份，或者每隔三個月使用 Toolbox 對裝置進行一次格式化。
2. 請僅以 DrivePro Body Toolbox 來格式化您的 DrivePro Body 裝置。



緩錄影片長度：設定緩錄影片長度，以便在切換進入攝影模式之前，便開始記錄影像。

選項：30 秒 / 60 秒 / 90 秒 / 120 秒 (預設)



影片標記：在相片或影片中顯示影片標記、日期/時間、浮水印，以及 GPS 定位資訊。

選項：關閉 / 啟用



影片標籤：編輯影片中顯示的標籤 (預設為 DPB60_XXXXXX)。



浮水印：在相片或影片中顯示創見浮水印。

選項：關閉 / 啟用

裝置



預設錄影模式：選擇預設錄影模式。

選項：緩錄模式 (預設) / 錄影模式



隱密模式：開啟/結束隱密模式。隱密模式下，指示燈號、蜂鳴器及震動提醒為關閉狀態。

選項：關閉 / 啟用



麥克風：錄影當中開啟/關閉麥克風。

選項：關閉 / 啟用



光源頻率：選擇適當的頻率，以消除因 A/C 而產生的閃爍。

選項：50 赫茲 / 60 赫茲



日期格式 / 時間格式：設定日期與時間格式

選項：年/月/日、月/日/年 或 日/月/年；24 小時制 或 12 小時 AM/PM 制



Wi-Fi：設定 Wi-Fi SSID 以無線連接至 DrivePro Body 60 (預設密碼為 12345678)。

系統



與手機時間同步：將 DrivePro Body 上的時間與您的行動裝置同步。



韌體版本：點擊更新韌體至最新版本。

DRIVEPRO BODY



裝置：選擇您的攝影機型號。



資料庫更新：檢查有無最新資料庫可供下載。



關於：顯示 App 版本、最終用戶授權協定，以及開源聲明。

警告：請勿於升級韌體時拔除電源線。



1. 韌體升級過程中，DrivePro Body 將會自動關機，LED 指示燈會閃爍綠燈；韌體升級完成後，DrivePro Body 會自動重新開機。
2. 在韌體升級過程中無法開啟 DrivePro Body，請聯絡創見客服中心或技術支援部分。

7. 使用 DrivePro Body Toolbox 軟體


DrivePro Body Toolbox 是一套影片管理軟體，透過簡化相機設定達到安全管理影片檔案的功能，軟體具人性化的操作介面，讓 Windows 作業系統的使用者可快速設定 DrivePro Body 的基本功能。

如何使用 DrivePro Body Toolbox:

1. DrivePro Body Toolbox 下載網址：tw.transcend-info.com/downloads
2. 將 DrivePro Body Toolbox 安裝到桌上型電腦或筆記型電腦。

7-1 狀態

在狀態頁面裡會顯示 DrivePro Body 的裝置資訊，包含序號、韌體資訊、使用者標籤與產品型號。

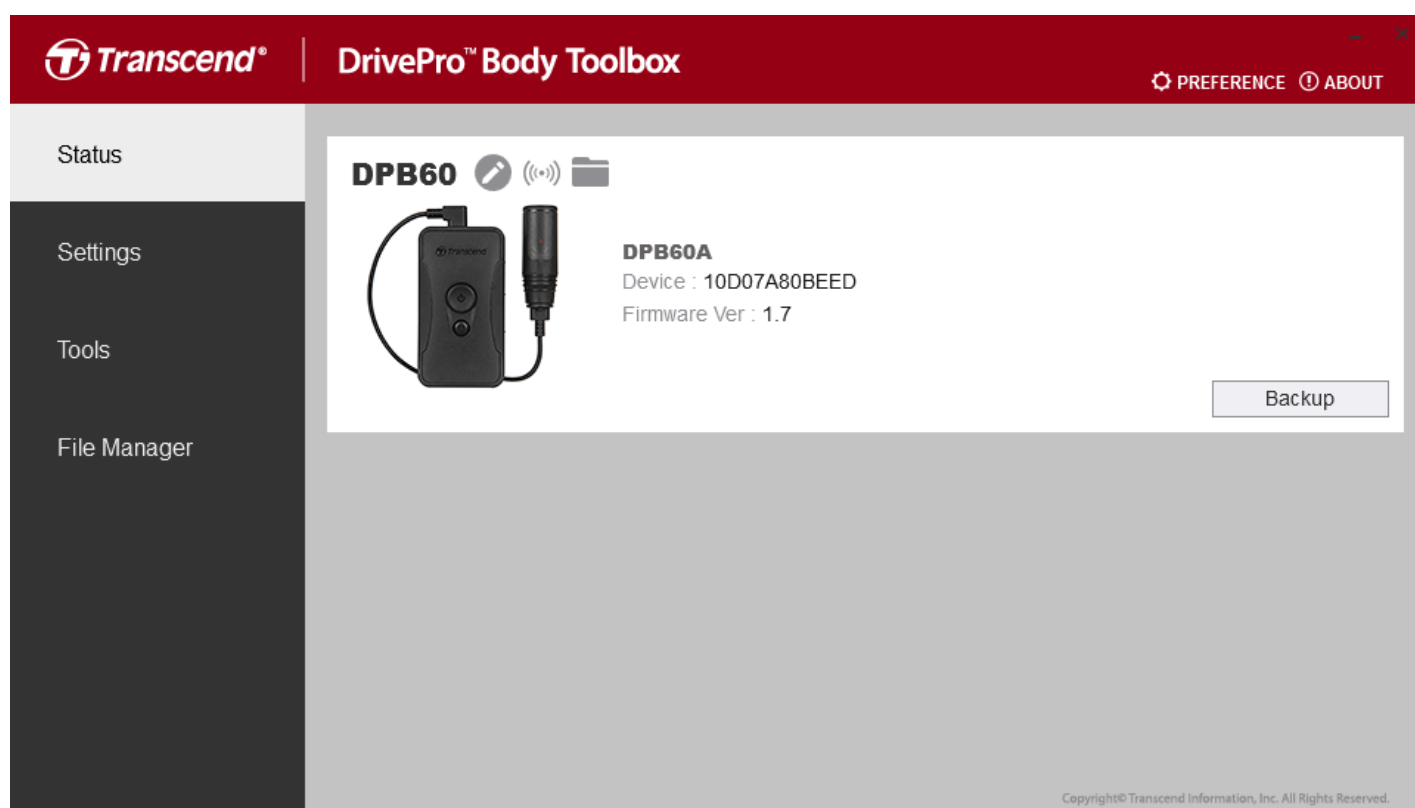

欲更改使用者標籤，請點選



。

欲進行資料備份，請點選

Backup

。


欲播放影片及瀏覽照片，請點選



。

7-2 設定

於設定頁，您可以調整裝置設定及影片設定。

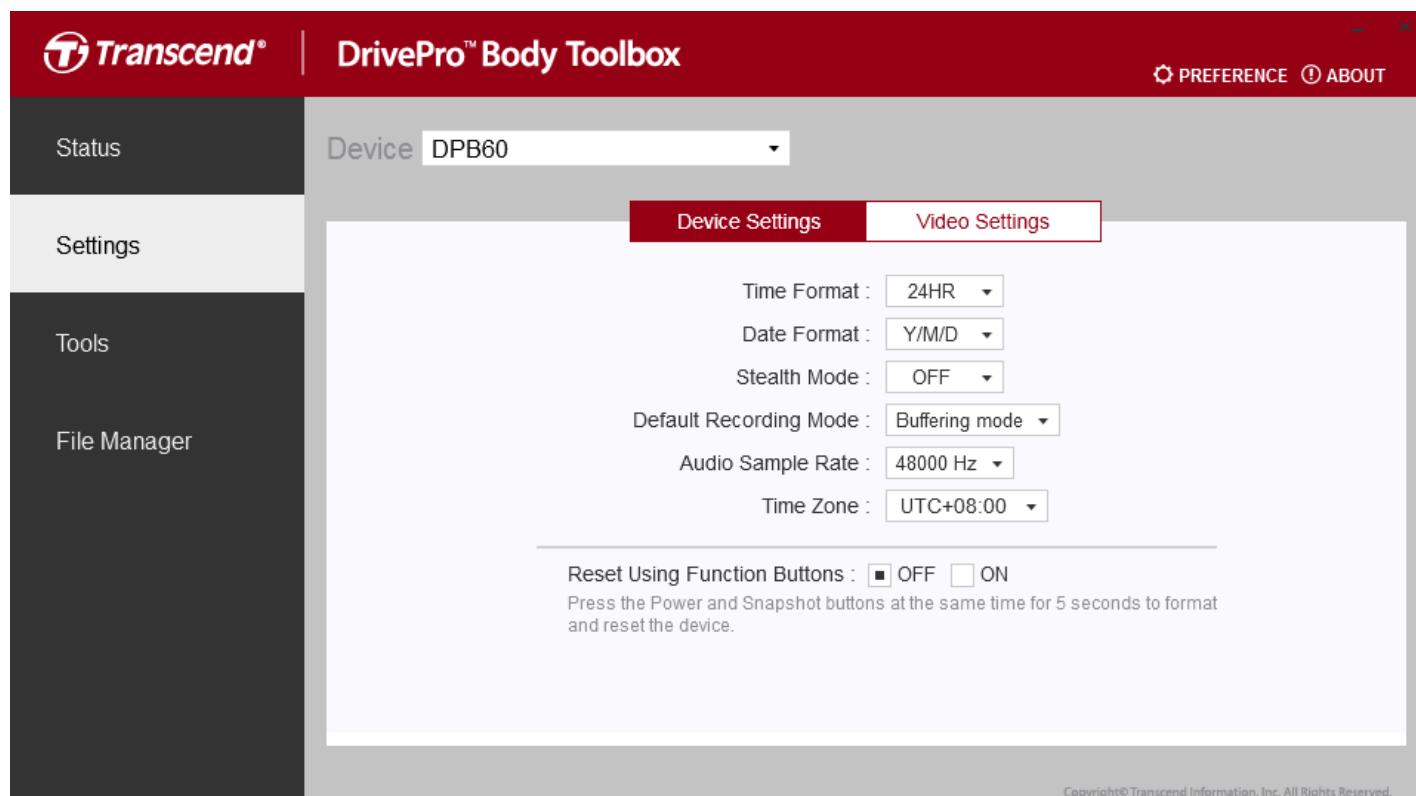

裝置設定

時間格式：選擇 24 小時制或 12 小時制。

選項：24 小時 / 12 小時制

日期格式：設定日期格式。

選項：YY/MM/DD、MM/DD/YY 或 DD/MM/YY

隱密模式：開啟/結束隱密模式。隱密模式下，指示燈號、蜂鳴器及震動提醒為關閉狀態。

選項：關閉 / 啟用

預設錄影模式：選擇預設錄影模式。


選項：緩錄模式 (預設) / 錄影模式

音訊取樣頻率：設定音訊取樣頻率，頻率越高則音質越佳。

選項：48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050Hz

時區設定：選擇裝置時區。

原廠回復按鈕：同時按壓電源鍵與快照鍵五秒，可將裝置格式化並重置至出廠狀態。（預設為關閉）

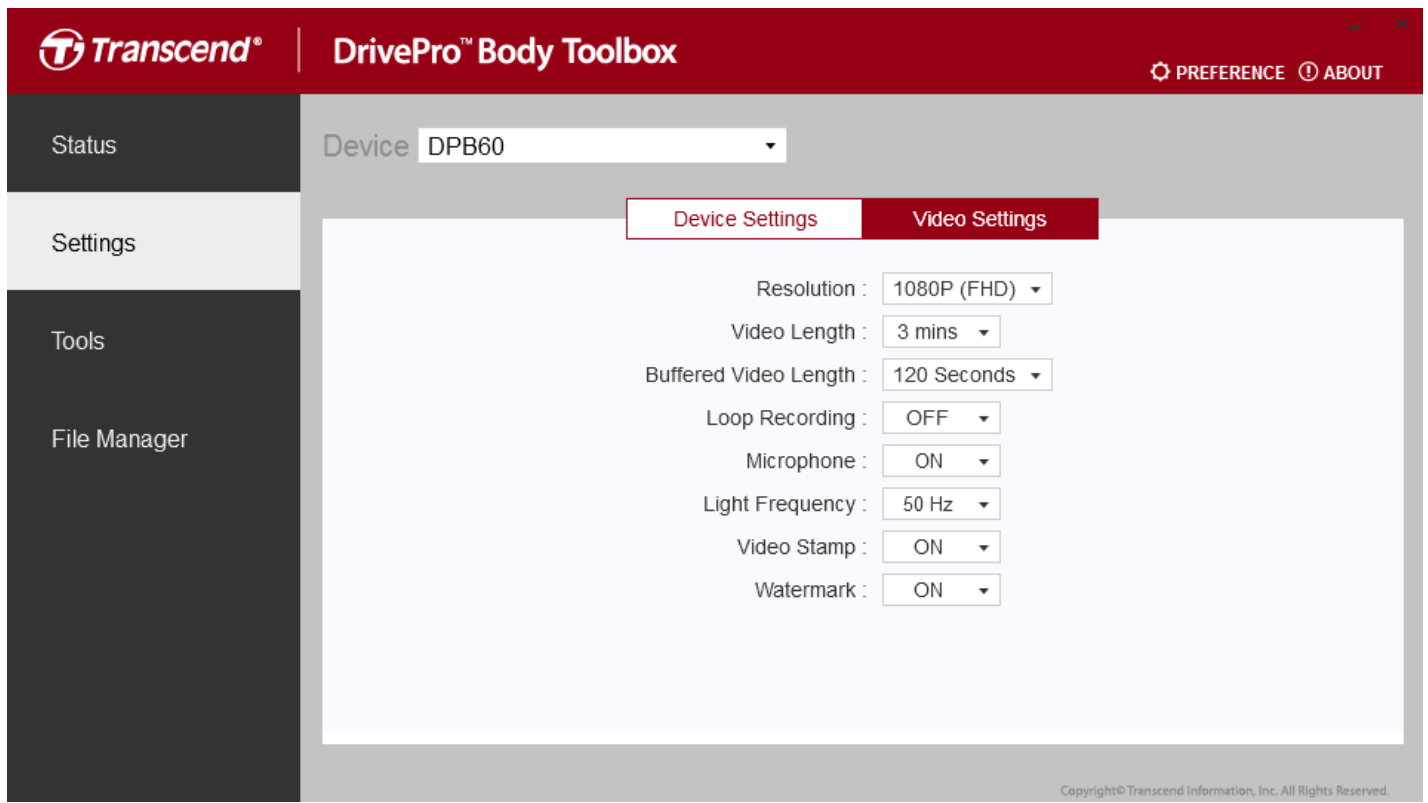

影片設定

解析度：設定錄影影像解析度/畫質。

選項：FHD / HD

影片長度：設定每支影片的錄影時長。

選項：3 分鐘 / 5 分鐘 / 10 分鐘

緩錄影片長度：設定緩錄影片長度，以便在切換進入攝影模式之前，便開始記錄影像。

選項：30 秒 / 60 秒 / 90 秒 / 120 秒 (預設)

循環錄影：用較新的影片覆蓋掉較舊的影片。

選項：關閉 (預設) / 啟用

麥克風：錄影時開啟/關閉麥克風。

選項：開 / 關

光源頻率：選擇適當的頻率，以消除因 A/C 而產生的閃爍。

選項：50 赫茲 / 60 赫茲

影片標記：在相片或影片中顯示影片標記、日期/時間、浮水印，以及 GPS 定位資訊。


選項：開 / 關

浮水印：顯示創見浮水印。

選項：開 / 關

7-3 工具

在工具頁面裡，使用者可更新韌體至最新版本、磁碟格式化與重置 DrivePro Body 至出廠設定。

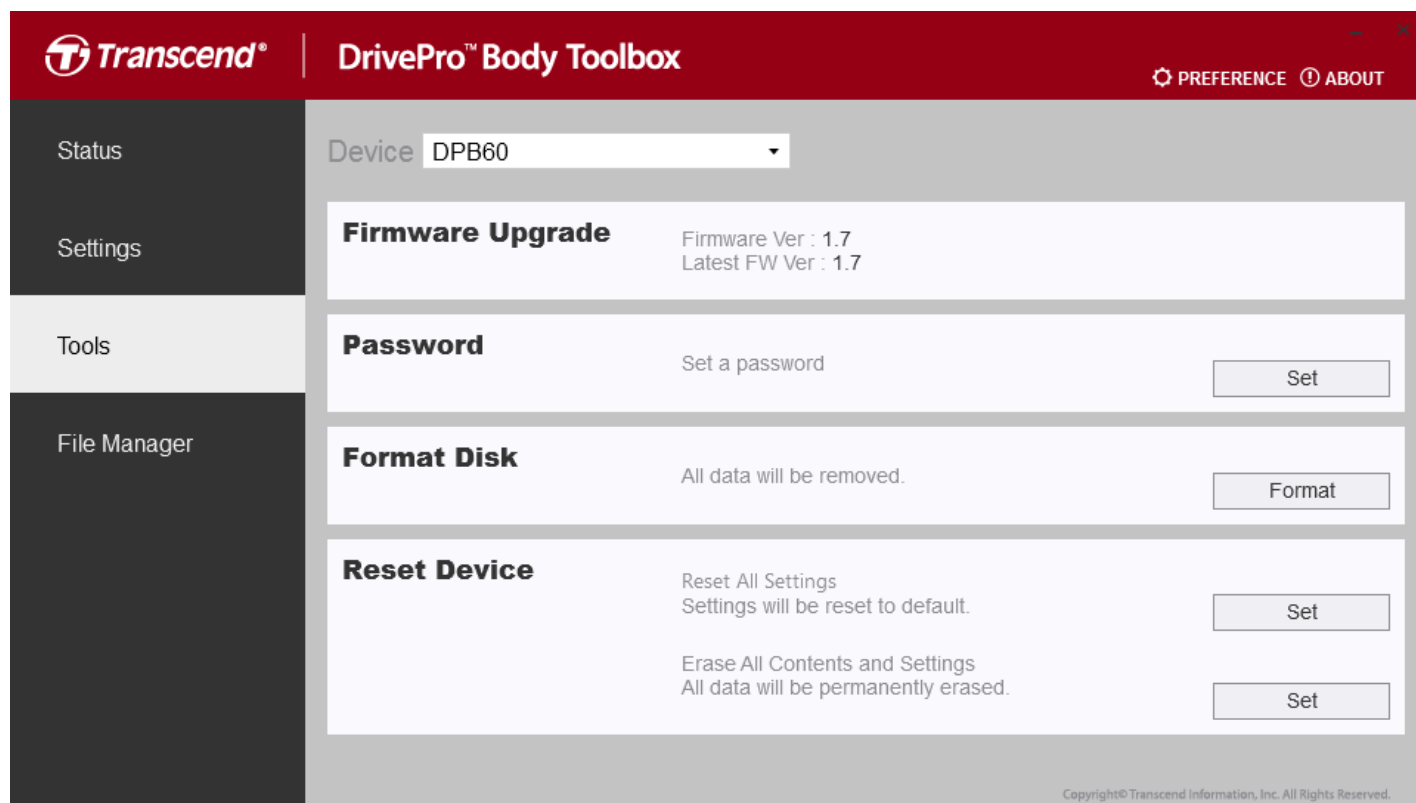

請注意：磁碟格式化與重置裝置會永久移除資料。

韌體更新：更新您的韌體至最新版本。

密碼：加密保護錄製的影片。密碼皆為英數，長度需介於 8 至 16 個字符之間。

磁碟格式化：格式化您的磁碟。

重置裝置：重設至出廠設定或清除所有內容及設定。

7-4 檔案管理員

在檔案管理員頁面裡，您可以搜尋和管理您的影片及照片，或者是編輯照片。

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE
 ABOUT

Status

Settings

Tools

File Manager

2018_0507_113028_024

Date : 2018/05/07 11:30:28
 Owner :
 Location : 25.06474 , 121.5848
 Category :
 Description :

Search

From : 選取日期 To : 選取日期


Title	Type	Date	Camera	Owner
2018_0507_104420_022	MP4	2018/05/07 10:44:20	10D07A80BEF7	
2018_0507_112727_023	MP4	2018/05/07 11:27:26	10D07A80BEF7	
2018_0507_113028_024	MP4	2018/05/07 11:30:28	10D07A80BEF7	
2018_0507_113327_025	MP4	2018/05/07 11:33:26	10D07A80BEF7	
2018_0507_120235_026	MP4	2018/05/07 12:02:36	10D07A80BEF7	
2018_0507_120657_027	MP4	2018/05/07 12:06:56	10D07A80BEF7	

點擊 在螢幕上播放影片。點擊 放大至全螢幕。影片如包含 GPS 定位資訊，則可同時於影片中顯示路徑。

DrivePro™ Body Toolbox

點擊頁面中的 來新增、刪除，或編輯檔案的擁有者及分類。

22

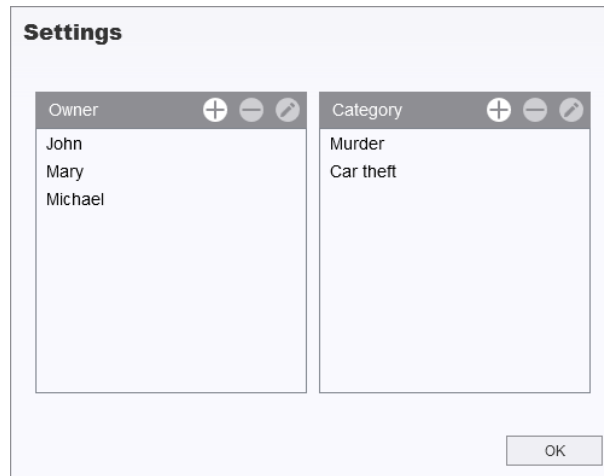

選擇檔案後，點擊  來編輯檔案的擁有者及分類。

A screenshot of an 'Edit' dialog box. At the top, it displays a file identifier '2000_0101_000008_001'. Below this, there are two dropdown menus. The first is labeled 'Category :' and has 'Murder' selected. The second is labeled 'Owner :' and has 'Michael' selected. Below these is a text area labeled 'Description :' containing the text 'this is ...'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

7-5 偏好

點擊頁面上方的  **PREFERENCE** 來調整 DrivePro Body Toolbox 的設定。依據自己的喜好核對下方選項。

Preference

System

Backup

Device

☐ Run on Windows startup

☐ Run minimized

Language:

English

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto back up

☐ Delete files after backup is completed

Path of backup:

D:\DriveProBody\backup

Change

OK

Preference

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC

OK


8. 多功能底座 (另購)

創見 TS-DPD6N 多功能底座專為 DrivePro Body 60 所設計，透過網路傳輸，提供完整的充電、資料上傳、攝影機管理等功能。使用者不但能同時為多台 DrivePro Body 60 穿戴式攝影機進行充電，亦可透過 USB 埠，將檔案傳輸至外接式儲存裝置。




安裝說明

1. 插入電源線並開機。

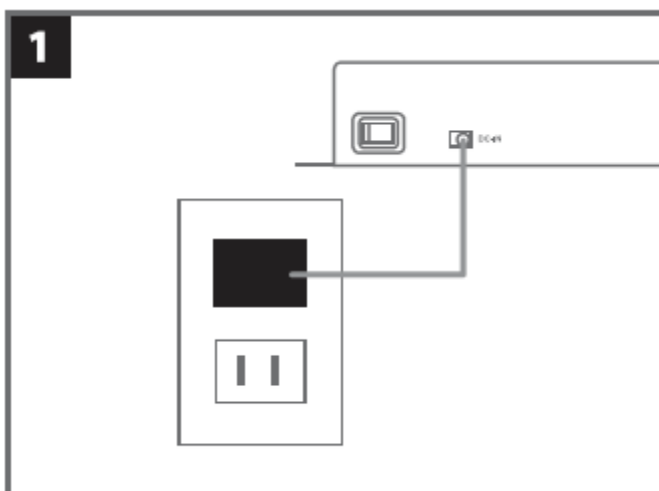


2. 使用其中一條網路線將區域網路埠 (LAN) 連接至電腦。

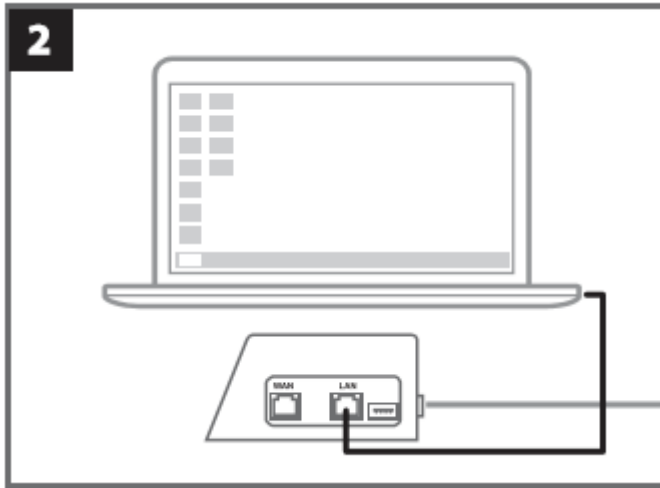


3. 使用另外一條網路線將對外網路埠 (WAN) 連接至數據機或網路分享器。




4. 變更電腦的 IP 位址到 <http://10.10.0.100>。

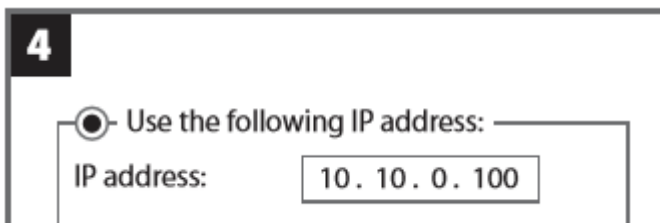

5. 開啟網頁瀏覽器並連至 <http://10.10.0.1>。

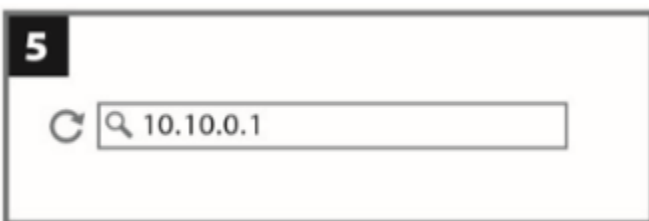

6. 輸入預設使用者名稱「**admin**」以及登入密碼「**12345678**」。

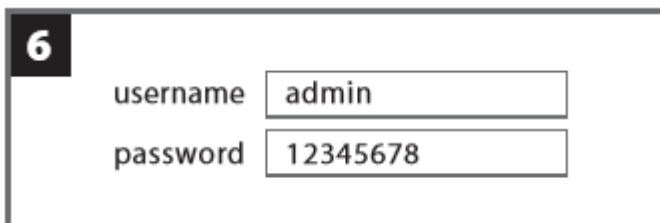

7. 在網頁上完成以下設定。

 Language

English ▼

 Auto back up

ON

☒ USB Storage☐ Network

Wp address/folder

User name

Password

Save

☐ Delete files after backup is completed Change Login Password

Original password

New password

Confirm password

confirm

 Change IP address

OFF


IP address

mask

gateway

save

8. 設定完成後，您可以開始為 DrivePro Body 進行充電並同步上傳資料。

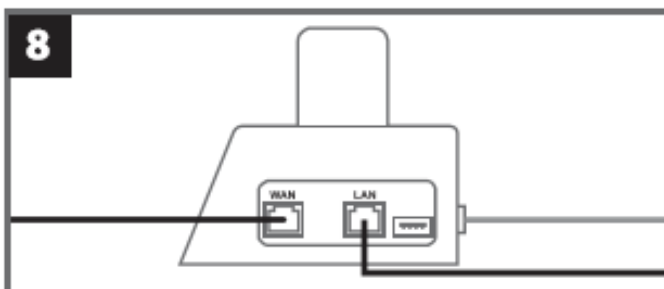

9. 注意事項

■ 請勿將 DrivePro Body 隨身攝影機使用或存放在以下地方，以免造成故障或損壞：

- 暴露於過熱（長時間曝曬於太陽底下的車內）、過冷或過於潮濕的環境中
- 直接曝曬於陽光底下或太靠近暖爐
- 處於強磁場環境中
- 暴露於沙塵中

■ 請時常清潔並謹慎保護 DrivePro Body 的鏡頭

- 當以下情況發生時，請使用軟布擦拭鏡頭表面：
 - 鏡頭表面沾有指紋
 - 鏡頭暴露在空氣較濕黏的環境下（如：海邊）
- 放置於沙塵少的通風處
- 定時清潔保養鏡頭，避免發霉

■ 清潔

請先使用稍微沾濕之軟布清潔 DrivePro Body 表面後，再使用乾燥軟布擦拭第二遍。請勿使用下列藥劑及物品清潔隨身攝影機，以免損害外殼或導致掉漆：

- 化學產品，例如：稀釋劑、揮發油、酒精、丟棄式抹布、驅蟲劑、防曬乳或殺蟲劑等等。
- 如手指沾有上述化學藥劑時，請勿觸碰隨身攝影機。
- 請勿長時間與橡膠或塑膠接觸。

■ 水氣凝結

如果 DrivePro Body 從溫度高的環境直接進入溫度較低的環境中（反之亦同），相機外觀或內部零件容易產生水氣，造成相機故障損壞。一旦發現水氣產生，請立即關閉 DrivePro Body 並等待約一小時，待水氣蒸發後，再開啟使用。

■ GPS 接收器注意事項

- GPS 系統之表現與數據精確度可能隨環境而變化。
- GPS 訊號無法穿透建築物以及含金屬成份之汽車隔熱紙，同時週遭遮蔽物（高樓、隧道、橋梁、樹林等）及天候皆會影響 GPS 訊號之接收。初次使用，請將 DrivePro Body 置於戶外開放環境以利 GPS 定位。

■ 黏貼式支架使用須知

- 請將黏貼片貼附於平滑表面。
- 安裝方式：
 - 先清潔欲安裝位置，再放置黏貼片。

- 安裝後，須靜置至少 24 小時，待黏著牢固後再使用。

10. IP67 防護等級

DrivePro Body 60 隨身攝影機機身是 IP67 防護等級，具備防潑抗水與防塵功能，惟防潑抗水與防塵功能非永久狀態，並可能隨日常使用造成的耗損而下降。液體造成的損壞並不在保固範圍內。



警告：DrivePro Body 60 在下列兩種情境中並不防水，1. 連接 USB 線時；2. 任一螺絲從機台移除時。

不當使用所造成的故障或損壞不在有限保固範圍內。

- 請勿將 DrivePro Body 60 浸到水裡使用。
- 請勿在高溫高溼的環境下使用 DrivePro Body 60，例如：三溫暖、蒸氣室、淋浴間。
- 請勿長時間在大雨下使用 DrivePro Body 60，避免水氣滲透。充電前，請確認電源線、轉接線以及轉接頭皆為乾燥。

11. 包裝內容

- DrivePro Body 60



- 腰帶皮套



- 電源變壓器



- 3.5mm 轉 USB 傳輸線



■ 相機支架




■ 可夾式與黏貼式支架



■ 快速使用手冊



■ 保固卡



12. 產品規格

傳輸介面	USB 2.0
儲存容量	Internal storage
尺寸	主機台：95.9 公厘(長) × 52.2 公厘(寬) × 24.9 公厘(高) 攝影機鏡頭：61.3 公厘 × Ø22 公厘
重量	167g 5.9 oz
電池	鋰聚合物電池 3120mAh
電源供應	輸入 (最大)：AC 100V-240V, 50-60Hz, 0.4A 輸出：DC 5V 2A
錄影時間	最長 10 小時*
工作溫度	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F) 5°C (41°F) ~ 45°C (113°F) 使用電源變壓器充電時
影像格式	H.264 影像壓縮技術 (MP4: 最高 1920x1080 30fps)
防護等級	IP67
抗震標準	依據美國 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 軍事規格
鏡頭	F/2.8，130° 廣角
解析度 / 每秒顯示幀數	Full HD (1920 x 1080) / 每秒 30 幀
安規認證	CE, FCC, BSMI, NCC, MIC
產品保固	2 年有限保固

* 實際錄影時間將視當時情況而定。

13. 常見問題

若您在使用 DrivePro Body 時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或直接與創見資訊聯絡。我們的官網 (<http://tw.transcend-info.com/>) 亦提供更多 FAQ 及技術支援服務 ([http://tw.transcend-info.com/Support/contact form](http://tw.transcend-info.com/Support/contact_form))。

■ 電腦作業系統無法偵測 DrivePro Body。

請確認以下事項：

1. 您的DrivePro Body是否正確的連接在USB埠上？如果不是，請重新插拔，並確認USB埠兩端有正確的連接如使用者手冊所示。
2. 您的DrivePro Body是否連接在Mac的鍵盤上？如果是，請將DrivePro Body直接插入Mac主機的USB埠上。
3. 您電腦的USB埠是否已啟動？如果沒有，請參閱您電腦（或主機板）的使用手冊進行啟動。

■ DrivePro Body 的按鈕皆無回應。

請利用有尖端的細長物（如：拉直的迴紋針）按壓 DrivePro Body 下方的重置鍵關機後再重新開機。

■ DrivePro Body 是否防水防震？

DrivePro Body 符合 IP67 防護等級與美國軍規抗震標準*。

*本產品使用美國 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 軍事規格為實驗依據。

14. 回收和環保



產品回收（WEEE）：您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令2002/96/EC：

請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康。



電池處理：您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令2006/66/EC，為無法被正常處理的生活垃圾。請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。

對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。

聲明

更換不正確型號的電池，將產生爆炸危險。
請根據使用說明妥善處理使用過的電池。

15. 兩年有限保固條款

本產品之保固期限，自消費者之原始購買日起算，為期兩年。消費者須出示原始購買日之購買證明始能享有保固服務。若本產品發生故障，創見於檢視產品後視情況決定給予維修或更換新品或良品，特殊情況下，創見可決定以功能近似之產品替代或依產品折舊後的價值予以退費，創見之決定對消費者而言是不可更改且具約束力。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，創見得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。

限制條款

創見產品隨附之軟體或數位內容，不論其為光碟、預先載入、或於官方網站提供下載之形式，均不在本保固服務範圍內。本保固服務不適用於因意外、人為破壞、濫用或不當使用（如未依產品說明使用、超出產品設計目的範圍、用於模治具或測試用途、或任意改裝）、自行變更零組件、異常的機械或環境條件（如長時間暴露於潮濕或異常溫度環境）、天然災害、不當安裝（如於不相容或不符合創見產品設計之設備上使用）、電源問題（如電壓過低或過高或不穩定的電源供應或鋰電池長時間充電）所造成之損壞。產品之實體缺損、外觀損傷、破壞或竄改產品保固、防偽或品質保證貼紙、產品序號、電子編碼等、或非經創見授權之維修、自行打開或修改產品外殼者，將喪失本保固效力。本保固亦不適用於二手轉賣或其他未經創見事前書面同意而利用本保固為自己或他人營利之行為。產品之液晶螢幕及可充電電池及非產品本體之附屬配件如：轉接卡、傳輸線、耳機、變壓器、遙控器等，另有適用之保固期限，而不適用與產品本體相同的保固。

創見保固條款

若欲進一步了解創見產品保固政策，請至下列網址：tw.transcend-info.com/warranty 詳讀全文以確保您的權益。本產品一經使用，即代表您同意創見最新之保固政策相關條款。



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.

16. GNU 通用公共授權條款 (GPL) 公告

用於本產品之韌體及/或軟體可能包括依據 GPL 條款取得授權之第三方著作權軟體（下稱『GPL 軟體』）。依據該 GPL，在允許情況下，您可以：(1) 免費下載該 GPL 軟體之原始碼或者於購買本產品後三年內聯繫客戶服務部門於支付相關成本費用後取得該 GPL 軟體原始碼之光碟拷貝；(2) 於遵守 GPL 條款之當下或任何更新版本之條件下複製、再散布及/或修改該 GPL 軟體，GPL 條款可於 <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 取得。該 GPL 軟體之取得並不包含任何保證，即使是關於可產品性或符合特定目的之隱含保證。您應自行承擔有關該 GPL 軟體之品質或效能上的相關風險，創見並無義務提供該 GPL 軟體之支援。

17. 使用者授權合約 (EULA)

軟體授權條款

- 1. 一般規定。** 凡由創見資訊股份有限公司（以下簡稱「創見」）提供、或因原始購買創見產品（以下簡稱「產品」）時其上已安裝或另行提供之軟體及/或韌體（以下簡稱「授權軟體」），創見願依據本使用者授權合約（以下簡稱「本合約」）授予前述被提供人以及原始購買人（以下統稱「用戶」）下列權利，惟用戶須接受本合約全部條款。請詳閱下列條款。授權軟體一經安裝或使用，即代表用戶接受本合約之條款。如不同意本合約條款，請勿安裝或使用授權軟體。
- 2. 有限軟體授權。** 創見授予用戶非專屬、不可移轉、不可散布、不可讓與以及不可再授權之個人權利，用戶得依本合約安裝及使用授權軟體。
- 3. 智慧財產權。** 於創見與用戶之間，授權軟體之版權及所有其他智慧財產權，均為創見或其授權人之財產。創見保留本合約未明示授予之一切權利。
- 4. 授權限制。** 用戶不得或授權或允許任何第三方：**(a)**將授權軟體用於與產品無關之用途；**(b)**授權、散佈、出租、租用、移轉、讓與或出售授權軟體，或在任何商業或服務環境中使用授權軟體；**(c)**進行還原工程、解譯，或嘗試擷取原始碼或與授權軟體相關的任何營業祕密，除非（且只限於）此類活動為相關法律所明確允許而不受此限制；**(d)**改寫、修改、變更、翻譯或製作授權軟體之任何衍生產品；**(e)**移除、變更或遮蔽本產品上的任何版權聲明或其他所有權聲明；或**(f)**規避或試圖規避創見為控制存取產品或授權軟體之元件、特色或功能所採取的任何方法或措施。
- 5. 複製。** 用戶不得複製授權軟體，但為自行備份之需，得複製授權軟體之任何獨立軟體元件，惟複製以一件為限。

6. Open Source. 授權軟體可能包含依以下授權條款授權予創見之開放原始碼元件（以下稱「開放原始碼元件」）：

- (a) GNU General Public License (GPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：
<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>；
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：
<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>；及/或
- (c) Code Project Open License (CPOL)，其授權條款目前可在以下網址取得：
<http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>。

若用戶因使用以上開放原始碼所需而使本合約與以上授權條款產生衝突時，該開放原始碼元件之授權條款將優先適用，且於此情形下，用戶同意就該開放原始碼元件之使用受該授權條款所規範。

7. 免責聲明. 創見就授權軟體、產品、服務以及授權軟體中含有之相關圖形的適用性、可靠度、可取得性、時效性、無病毒或其他有害內容、以及資訊之正確性等，均不為任何保證或陳述。所有此等資訊、授權軟體、產品、服務以及相關圖形均為「現況」提供且不包含任何形式之保證。創見在此排除所有與此資訊、授權軟體、產品、服務及相關圖形等等有關之所有明示或默示之保證與條件，包括適銷性、適用於特定目的、具純熟專門技術、所有權以及不侵犯他人權利等等。在任何情況下，創見對於因授權軟體之使用、效能或正確性，以及延遲或無法使用授權軟體所直接或間接導致之直接、間接、懲罰性、附帶、特殊、衍生損害、無法使用、資料遺失或利益損失或任何其他損害，即使知道發生該等損失的可能性，創見均不負任何責任。

8. 責任限制. 不論任何情形，創見對客戶之賠償責任以用戶最初購買產品所實際支付之總額為上限。前述免責聲明以及責任限制係以法律所允許的最大範圍加以適用。某些管轄地不允許附帶或衍生損害之排除或限制，因此前述之排除及限制可能不予適用。

9. 終止. 用戶如違反本合約賦予之任何義務，創見除採取其他救濟措施外，得立即終止本合約。

10. 其他規定. (a) 本合約構成創見與用戶間針對合約標的事項達成之完整合意，一切修改皆須以書面為之，並經創見授權主管簽署。(b) 除相關法律另有明定外，本合約受中華民國法律規範，並排除其涉外民事法律適用法之適用。(c) 若本合約條款任何部分經認定無效或無法執行，其餘部分仍具有完整效力。(d) 任一方放棄本合約任何條款之違約請求權，或違反任何條款，不得視為日後亦放棄該等權利或違反該等條款。(e) 創見得無條件轉讓本合約規定之權利。(f) 本授約對於雙方繼受人及受讓人均具有約束力，並應符合其利益。

18. 美國聯邦通信委員會 (FCC)聲明

本裝置符合FCC第 15 章之規範，其操作程序受限於以下二個條件：(1) 此裝置不可導致有害的干擾。(2) 此裝置必須能接受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

本設備已通過測試並符合FCC規則第 15 節當中有關 Class B 數位裝置的規定。這些限制的主要目的是在保護商業區中運作此種設備時，提供合理程度的保護，避免有害干擾。本設備會產生、使用並放射射頻能源，若不按指示手冊安裝和使用，會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法來改善干擾的情形：

- 調整接收天線的方向或移動其位置。
- 增加設備與接收天線之間的間距。
- 將本設備連接至與原先所使用不同的電路插座。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術員的協助。

無線電頻率 (RF) 暴露值資訊 (SAR)

本產品符合FCC所規範之移動裝置無線電頻率 (Radio Frequency, RF) 暴露值上限。根據FCC，適用於無線裝置之暴露值標準，即特定吸收比率 (Specific Absorption Rate, SAR)，應小於 1.6W/kg。

安裝及操作本裝置時，裝置與身體的最小安全距離為 0 cm。

*未經合規責任方明確同意之任何修改或改裝，可能導致對本裝置的使用授權失效。

*本發射器所使用之天線在同一地點不得存在有其他天線或發射器或是與之合併操作。

NCC 低功率射頻器材技術規範規定

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信：經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。