



사용자 매뉴얼

보안용 바디캠

DrivePro Body 10

2024 / 1

(v1.5)



목차

1. 시스템 요구사항	2
2. 시작하기	3
각 버튼의 기능.....	3
DrivePro Body 10 충전하기	4
microSD 메모리 카드 교체하기	4
LED 표시등 확인하기	5
날짜/시간 및 동영상/사진 사용자 스탬프 설정하기.....	6
3. 동영상 녹화	7
일반 녹화	7
적외선 LED 모드	7
이벤트 레코딩 모드.....	7
4. 스냅샷 촬영	8
5. 동영상/스냅샷 재생, 전송, 삭제하기.....	8
동영상/스냅샷 재생하기	8
동영상/스냅샷 전송, 삭제하기	8
6. DrivePro Body Toolbox 소프트웨어	10
7. 제품 사용 전 주의사항	25
8. IPX4 방수 규격	25
9. 패키지 구성품	26
10. 제품사양	28
11. 문제 발생 시 해결 방법	29
14. GNU General Public License (GPL) Disclosure	32
15. End-User License Agreement (EULA).....	32
16. Federal Communications Commission (FCC) Statement.....	34

1. 시스템 요구사항

DrivePro Body 10 을 컴퓨터에 연결하려면 다음과 같은 시스템이 요구됩니다.

USB 포트에 사용 가능한 데스크탑 또는 노트북:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10
- macOS® 10.14 또는 그 이후 버전

DrivePro Body 10 전용 Toolbox 소프트웨어 지원 OS:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows® 10
- macOS® 10.14 또는 그 이후 버전

2. 시작하기

■ 각 버튼의 기능



■ DrivePro Body 10 충전하기

제품 사용 전, 먼저 배터리가 완충되었는지 확인하시기 바랍니다. 패키지에 동봉된 전용 어댑터 또는 USB 케이블로 PC 에 연결하여 충전하세요. 충전 시, 주황색 LED 불빛이 제품 상단의 경고 표시등에 나타납니다. 배터리가 완충되면 LED 불빛이 꺼집니다.

다음의 두 가지 방법으로 충전 가능합니다:

1. 충전용 USB 케이블을 제품 패키지에 동봉된 어댑터와 함께 전기 콘센트에 연결하세요.
2. micro USB 케이블을 제품 하단에 연결하고 USB 는 컴퓨터에 연결하세요.

■ microSD 메모리 카드 교체하기

트랜센드 microSD 메모리 카드는 제품에 내장 되어 있습니다.



1. microSD 메모리 카드를 제품 하단의 카드 슬롯에 삽입해 주세요.

주의: 메모리 카드를 처음으로 사용하는 경우, 반드시 포맷하고 사용하시기 바랍니다.

경고:



DrivePro Body Toolbox 소프트웨어를 통해 메모리카드를 포맷하세요.

다른 방식으로 메모리카드를 포맷하려는 경우 다음 FAQ 를 참조하시기 바랍니다.

<https://kr.transcend-info.com/Support/FAQ-991>

2. 메모리 카드를 가볍게 누르면 메모리 카드가 본체로부터 분리됩니다.

경고:



1. 메모리 카드의 손상 또는 데이터 손실을 방지하기 위해 제품이 완전 종료된 후 메모리 카드를 분리하여 주시기 바랍니다.
2. 트랜센드는 데이터 손실 및 카드 손상에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 최적의 레코딩 성능을 보장하려면 내구성이 우수한 트랜센드 High Endurance microSD 카드나 MLC 기반 메모리카드를 권장합니다.
 - [High Endurance microSDHC 카드](#)
 - [High Endurance microSDXC 350V 카드](#)
- 2019년 9월 이전에 생산된 모델은 8GB, 16GB, 32GB의 용량을 지원합니다. (Class 10 또는 그 이후 버전)

■ LED 표시등 확인하기

상단



녹화 시

LED	상태	의미
●	깜빡임	메모리 용량 거의 가득 참
●	깜빡임	배터리 부족

컴퓨터 또는 전원 연결 시

LED	상태	의미
●	깜빡임	데이터 전송 중
●	정지	충전 중

앞면



녹화 시

LED	상태	의미
●	지속적으로 깜빡임	녹화 중
	빠르게 깜빡임	이벤트 녹화 모드

■ 날짜/시간 및 동영상/사진 사용자 스탬프 설정하기

제품 사용 전, DrivePro Body Toolbox 소프트웨어로 날짜/시간 및 동영상/사진 사용자 스탬프를 설정할 수 있습니다. 설정한 스탬프는 녹화 동영상 및 사진에 기록됩니다.

보다 자세한 사항은 매뉴얼 錯誤! 找不到參照來源。 항목을 참고해 주시기 바랍니다.

3. 동영상 녹화

일반 녹화

제품 앞면의 전원 버튼  을 길게 누르면 삐 소리가 나며 녹화가 시작되고 LED 표시등이 깜빡이기 시작합니다. 녹화를 종료 하려면 제품 앞면의 전원 버튼  을 다시 길게 누르면 됩니다.

삐 소리가 나며 녹화가 종료되고 LED 등이 꺼집니다. 파일은 3분 단위로 저장됩니다.



적외선 LED 모드

야간 또는 어두운 곳에서 녹화 시 적외선 LED 모드가 자동으로 활성화됩니다. 제품 앞면에 위치한 4개의 적외선 LED가 작동됩니다. 제품 앞면의  버튼을 길게 눌러 적외선 LED 모드를 수동으로 켜거나 끌 수 도 있습니다. 적외선 녹화 모드 시, 적외선 LED 반사로 인해 대상을 잘못 인식 할 수 있으므로 녹화 대상에서 최소 50cm 거리를 두고 녹화해주시기 바랍니다.

주의: 적외선 LED 사용시 동영상은 흑백으로 녹화됩니다.

이벤트 레코딩 모드

이벤트 레코딩 모드를 사용하려면 제품 앞면의 전원 버튼  을 짧게 한번 눌러주세요. 짧은 알림음 한 번, 긴 알림음 한 번, 총 2 번의 알림음이 울린 후 녹화 상태 표시등에 빨간 불이 일반 녹화 상태보다 빠르게 깜빡입니다. 이벤트 레코딩 모드가 완료된 후에는 자동적으로 일반 녹화 모드로 전환됩니다. (이는 영상 길이 설정에 따라 다릅니다.) 녹화된 영상은 “이벤트” 폴더에 저장되며 덮어쓰기가 되지 않습니다.

4. 스냅샷 촬영

전원 버튼 아래의 스냅샷 버튼  을 누르면 스냅샷이 찍힙니다.



주의: 적외선 LED 사용 시 동영상은 흑백으로 촬영됩니다.

5. 동영상/스냅샷 재생, 전송, 삭제하기

녹화된 동영상 및 스냅샷을 확인하려면 먼저 제품을 컴퓨터에 연결해주시기 바랍니다:

옵션 1: 먼저 제품에서 microSD 메모리 카드를 분리해 주세요.

그 다음 호환 가능한 리더기에 카드를 삽입 후 컴퓨터에 연결해 주세요.

옵션 2:

1. 동봉된 케이블의 양 단자 중, 작은 단자를 제품 하단에 위치한 micro USB 포트에 연결해 주세요.
2. 반대편 단자를 데스크탑 또는 노트북 USB 포트에 연결해 주세요.



■ 동영상/스냅샷 재생하기

DrivePro Body 10 폴더를 선택하면 VIDEO 폴더 및 DCIM 폴더가 나타납니다. VIDEO 폴더에는 동영상, DCIM 폴더에는 사진이 저장되어 있습니다.

■ 동영상/스냅샷 전송, 삭제하기

● Windows 7, 8 또는 10

별도의 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. Windows® 운영 체제에는 카메라를 지원하는 내장 드라이버가 있습니다. 컴퓨터에 연결하면 아래의 그림과 같이 **DrivePro Body 10** 을 나타내는 새로운 드라이브가 자동으로 내 컴퓨터에 생성됩니다. “하드웨어 안전하게 제거”  아이콘이

컴퓨터 윈도우에 표시됩니다.

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

*주의: (E:)드라이브는 예시이며 컴퓨터에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

DrivePro Body 10 에서 데이터를 전송할 준비가 완료되었습니다. 전송할 파일을 드래그하면 데이터가 전송됩니다. 메모리 카드 용량이 꽉 찼거나 필요 없는 파일을 삭제하려는 경우에도 간단하게 파일을 삭제할 수 있습니다.

Window 에서 DrivePro Body 10 안전하게 제거하기:

1. 시스템에서 “하드웨어 안전하게 제거” 아이콘을 선택하세요.
2. 팝업 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 클릭하세요.
3. ‘이제 컴퓨터에서 ‘USB 대용량 저장 장치’ 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다’ 메시지가 표시되면 DrivePro Body 10 을 USB 포트에서 분리합니다.



● macOS® 10.14 또는 그 이후 버전

별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. 제품을 USB 포트에 연결하면 사용자의 컴퓨터가 자동으로 DrivePro Body 10 을 감지합니다.



macOS 에서 DrivePro Body 10 안전하게 제거하기:

디스크 아이콘을 휴지통으로 드래그하여 옮긴 후 USB 포트에서 DrivePro Body 10 을 분리하세요.

경고:

1. 데이터 손실을 방지하려면 반드시 올바른 장치 제거 절차를 따라 연결을 해제하시기 바랍니다.
2. DrivePro Body 10 이 컴퓨터에 연결되면 파일 전송만 가능하며 동영상 또는 스냅샷을 촬영할 수 없습니다. 본 기능을 사용하려면 컴퓨터 연결을 해제하시기 바랍니다.



6. DrivePro Body Toolbox 소프트웨어


DrivePro Body Toolbox 는 DrivePro Body 보안용 바디캠 전용 PC 소프트웨어 입니다. 누구나 쉽게 사용할 수 있는 간단한 인터페이스로 윈도우 및 Mac 에서 녹화 영상을 안전하게 관리할 수 있도록 도움을 줍니다. 또한 바디캠 설정 변경, 메모리 카드 포맷, 펌웨어 업그레이드 등의 기능을 지원합니다.

1. 다음 링크에서 설치 파일을 다운로드하세요: www.transcend-info.com/Support/Software-184/
2. 데스크탑 또는 랩탑에 DrivePro Body Toolbox 소프트웨어를 설치하세요.


● **Windows 7, 8 또는 10**

■ **상태**

상태에서는 장치 일련 번호(S/N), 펌웨어 버전, 사용자 라벨 및 모델명을 포함하여 연결된 DrivePro Body 카메라의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

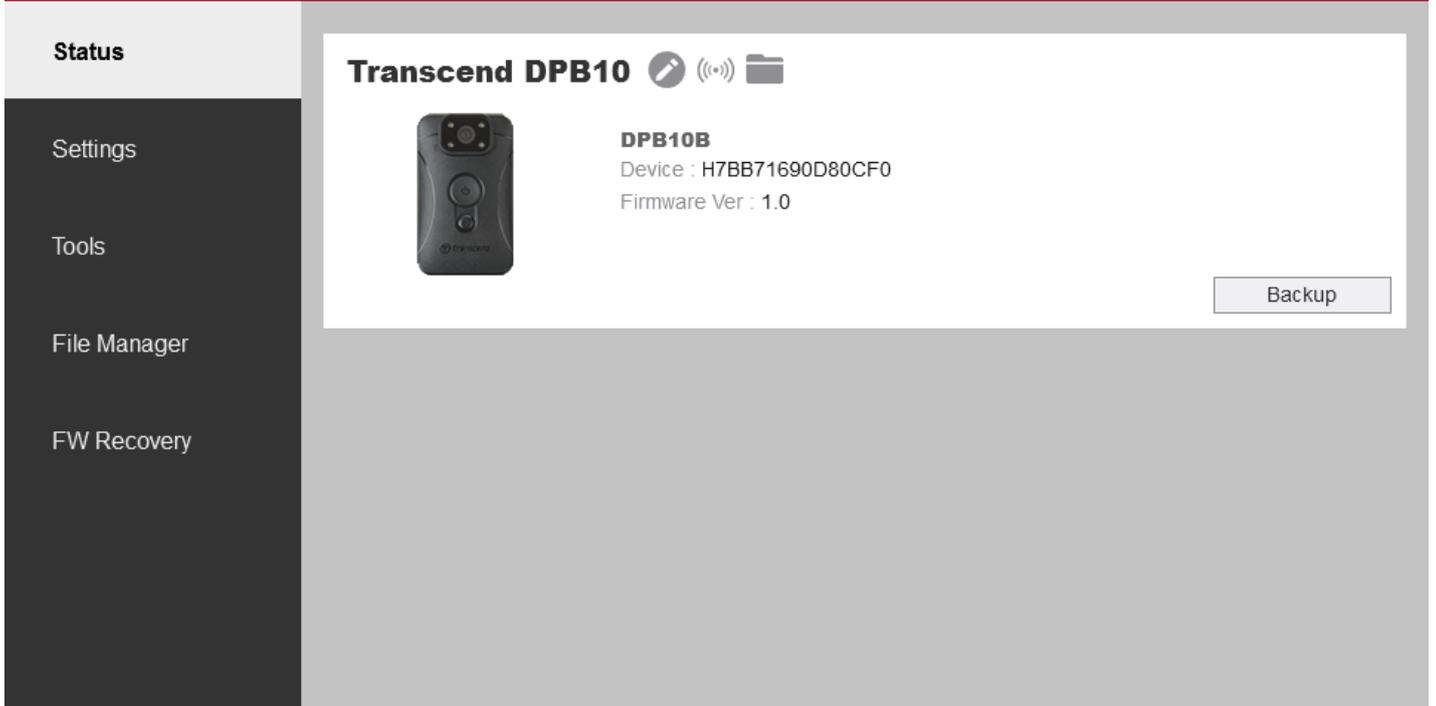

사용자 라벨을 변경하려면  버튼을 클릭하세요.


백업 하려면  버튼을 클릭하세요.

스냅샷 또는 녹화된 영상을 확인하려면  버튼을 클릭하세요.

■ 설정

설정 페이지에서 장치 및 동영상 설정을 할 수 있습니다.

장치 설정

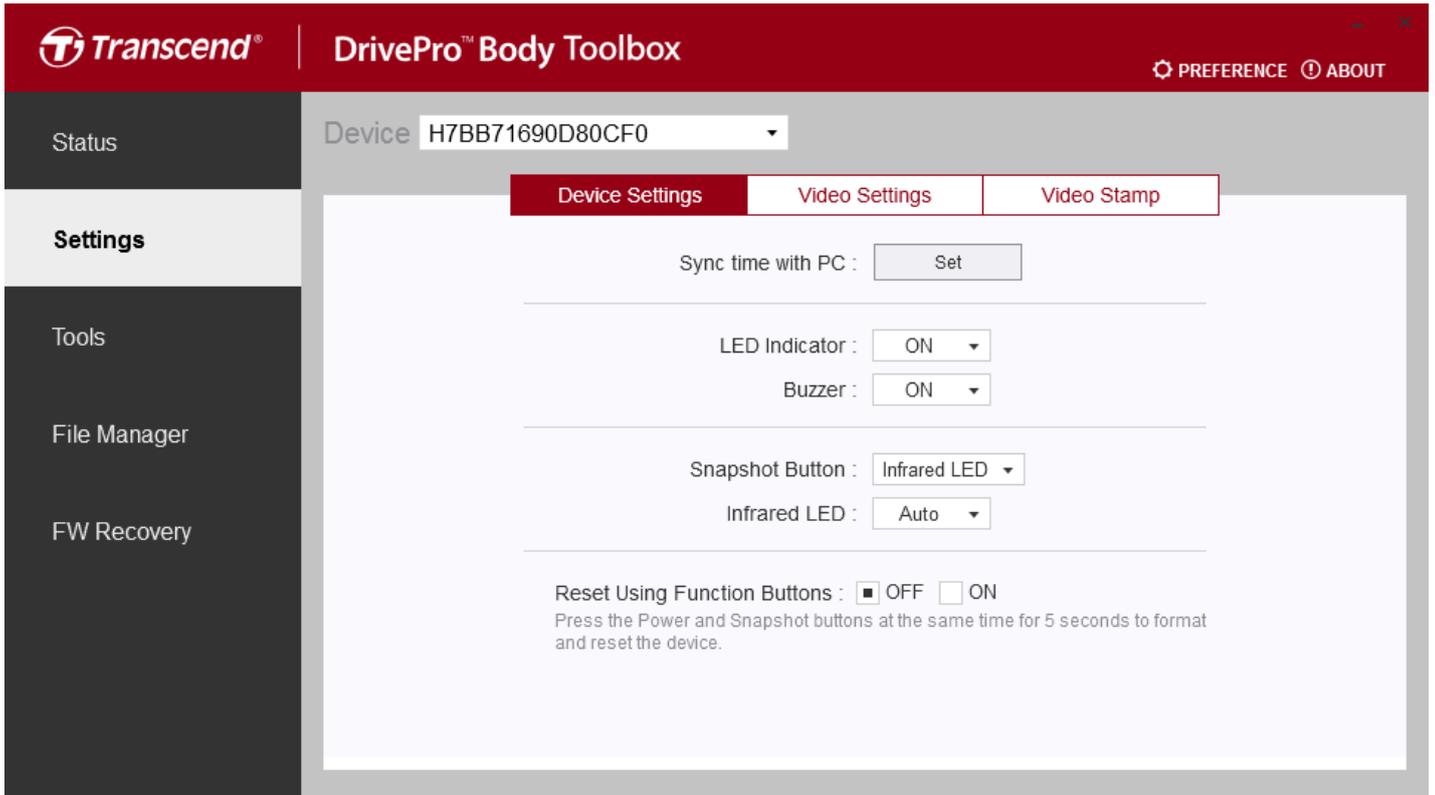

PC 시간 동기화: 자동으로 카메라 시간을 컴퓨터 시간과 동일하게 동기화합니다.

LED 표시등: DrivePro Body 의 LED 표시등을 활성화하거나 비활성화합니다.

옵션: ON / OFF

진동(Buzzer): 진동을 활성화하거나 비활성화합니다.

옵션: ON / OFF

스냅샷 버튼: 사용자가 길게 누를 때 스냅 샷 버튼의 동작을 선택합니다.

옵션: 적외선 LED / 오디오 녹음

오디오 샘플 레이트: 오디오 샘플 레이트를 설정합니다.

옵션: 48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz

적외선 LED: 적외선 LED 를 수동 또는 자동으로 활성화할지 선택합니다.

옵션: 수동/자동

기능 버튼을 사용하여 재설정 : 전원 및 스냅 샷 버튼을 동시에 5 초 동안 눌러 장치를 포맷하고 재설정하세요.

옵션 : ON / OFF

동영상 설정



해상도: 기본으로 설정할 동영상 해상도를 선택합니다.

옵션: 1080P (FHD)/60fps / 1080P (FHD)/30fps / 720P (HD)/60fps / 720P (HD)/30fps
(옵션은 2019 년 9 월 이전에 생산된 모델에는 해당되지 않습니다.)

루프 레코딩: 오래된 동영상 파일부터 순차적으로 덮어 쓰는 기능입니다.

옵션: OFF / ON

동영상 길이: 기본 녹화 길이를 설정합니다.

옵션 : 3 분/5 분/10 분


빛 주파수: 유럽, 아프리카, 호주, 남미, 러시아 및 대부분의 아시아에서 빛 주파수는 50Hz 입니다. 북미, 남미 및 대만에서 빛 주파수는 60Hz 입니다. 지역에 따라 조정하시기 바랍니다.

옵션: 50Hz/60Hz

마이크: 동영상 녹화 중 마이크를 활성화 또는 비활성화합니다.

옵션: ON / OFF

비디오 스탬프

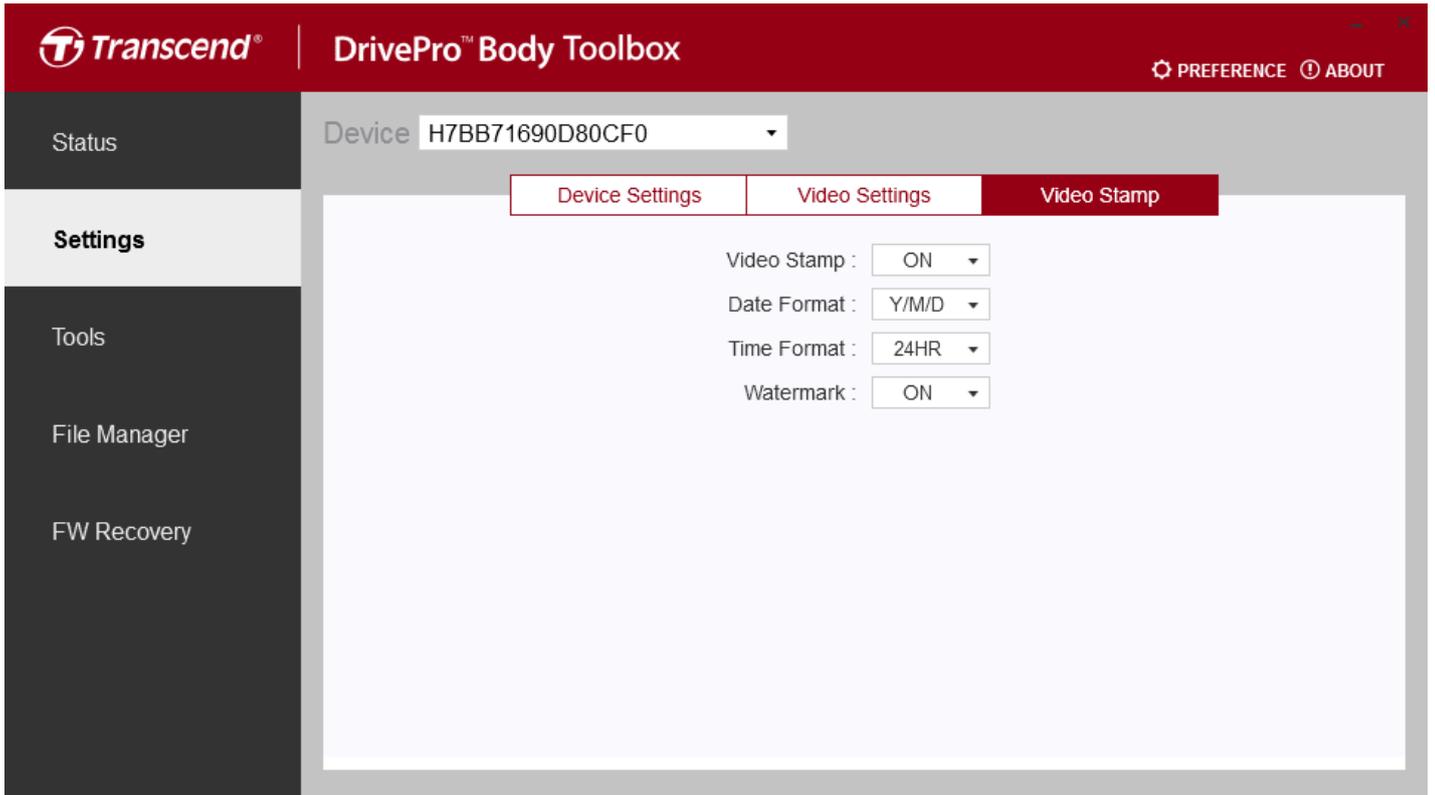

비디오 스탬프: 녹화 시간과 비디오 라벨을 표시합니다.

옵션: ON / OFF

날짜 형식: 날짜 형식을 선택합니다.

옵션: Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y

시간 형식: 시간 형식을 선택하세요.


옵션: 24 시간 / AM/PM

워터마크: 동영상에 워터 마크를 표시할지 여부를 선택하세요.

옵션: ON / OFF

■ 도구

도구에서 DrivePro Body 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드하거나 디스크를 포맷할 수 있습니다. 카메라를 리셋하여 초기 모드로 변경 할 수 있습니다.

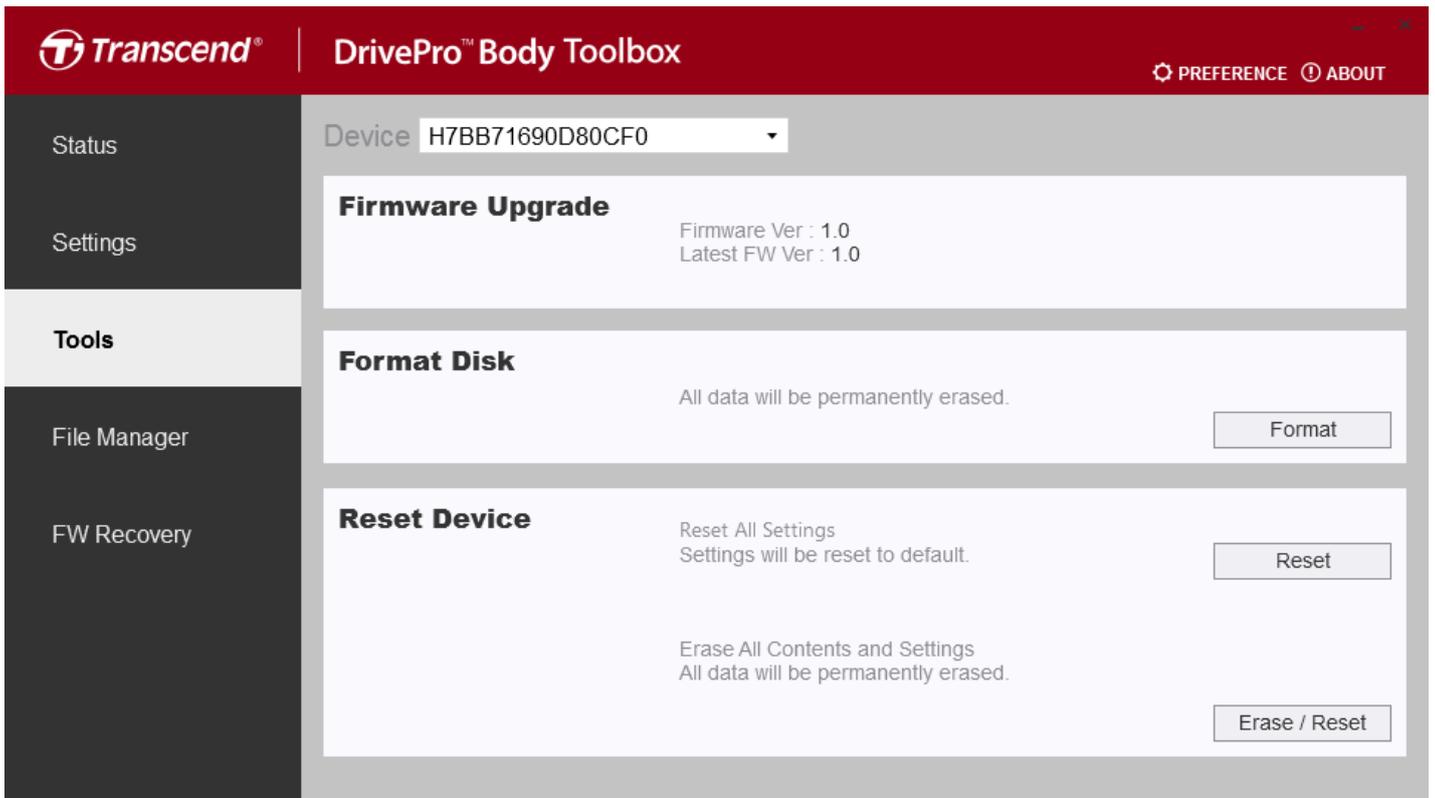

참고: 디스크를 포맷하거나 장치를 지우면 모든 데이터가 영구적으로 제거됩니다.

펌웨어 업그레이드: 사용 가능한 최신 버전으로 펌웨어를 업그레이드하세요.

디스크 포맷: 장치를 포맷하세요.

장치 재설정: 모든 콘텐츠와 설정을 초기화하거나 지울 수 있습니다.

■ 파일 관리자

파일 관리자에서 동영상 또는 사진을 검색, 편집 또는 내보낼 수 있습니다.

The screenshot shows the Transcend DrivePro Body Toolbox software. The interface includes a sidebar with 'File Manager' selected, a central preview area showing a video frame, and a table of files below. The table has columns for Title, Type, Date, Camera, and Owner. A metadata panel on the right shows details for the selected file '2016_0105_053208_001'.

Title	Type	Date	Camera	Owner
2016_0105_053208_001	MP4	2016/01/05 05:32:08	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053209_001	JPG	2016/01/05 05:32:08	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053210_002	JPG	2016/01/05 05:32:10	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053210_003	JPG	2016/01/05 05:32:10	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053211_004	JPG	2016/01/05 05:32:10	L7BB6D727DE7940	
2016_0105_053214_005	JPG	2016/01/05 05:32:14	L7BB6D727DE7940	

장치 사용자 또는 동영상 카테고리를 추가, 제거 또는 편집하려면 편집하려는 항목을 클릭하세요.



The screenshot shows the 'Settings' dialog box. It has two columns: 'Owner' and 'Category'. The 'Owner' column contains 'John', 'Mary', and 'Michael'. The 'Category' column contains 'Murder' and 'Car theft'. Each column has a header with '+' and '-' icons. An 'OK' button is at the bottom right.

카테고리, 사용자를 선택하고 설명을 추가하려면  를 클릭하세요.

Edit

2000_0101_000008_001

Category :

Owner :

Description :

■ Toolbox 설정

페이지 상단에 있는 **PREFERENCE** 을 클릭하여 환경 설정에 따라 DrivePro Body Toolbox 의 설정을 조정하세요.

The image displays three sequential screenshots of the 'Preference' dialog box for DrivePro Body Toolbox, showing different tabs: System, Backup, and Device.

System Tab: Features a 'Language' dropdown menu set to 'English'. Options include 'Auto run at Windows startup' and 'Minimize on startup'. An 'OK' button is at the bottom right.


Backup Tab: Features options for 'Auto back up', 'Format disk after backup is completed', and 'Secure Data'. It includes a section for 'Backup Folder Naming Methods' with 'Device ID' selected and 'User label' unselected. A 'Path of backup' field shows 'D:\DriveProBody\backup' with a 'Change' button next to it. An 'OK' button is at the bottom right.

Device Tab: Features an option for 'Auto sync time with PC'. An 'OK' button is at the bottom right.

- macOS® 10.14 또는 그 이후 버전

■ 상태

상태에서는 장치 일련 번호(S/N), 펌웨어 버전, 사용자 라벨 및 모델명을 포함하여 연결된 DrivePro Body 제품의 기본 정보 확인이 가능합니다.

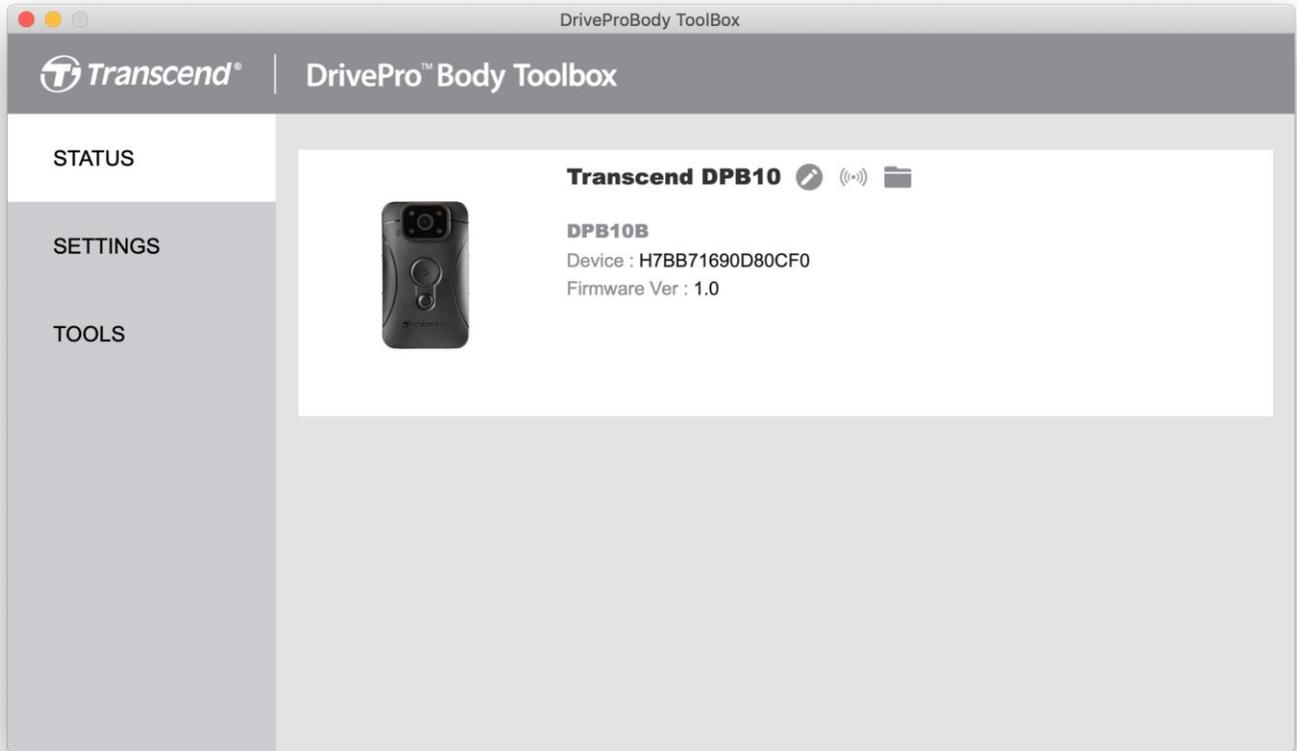


사용자 라벨을 변경하려면  버튼을 클릭하세요.

스냅샷 또는 녹화된 영상을 확인하려면  버튼을 클릭하세요.

■ 설정

설정 페이지에서 장치 또는 동영상 설정을 조정할 수 있습니다.

장치 설정

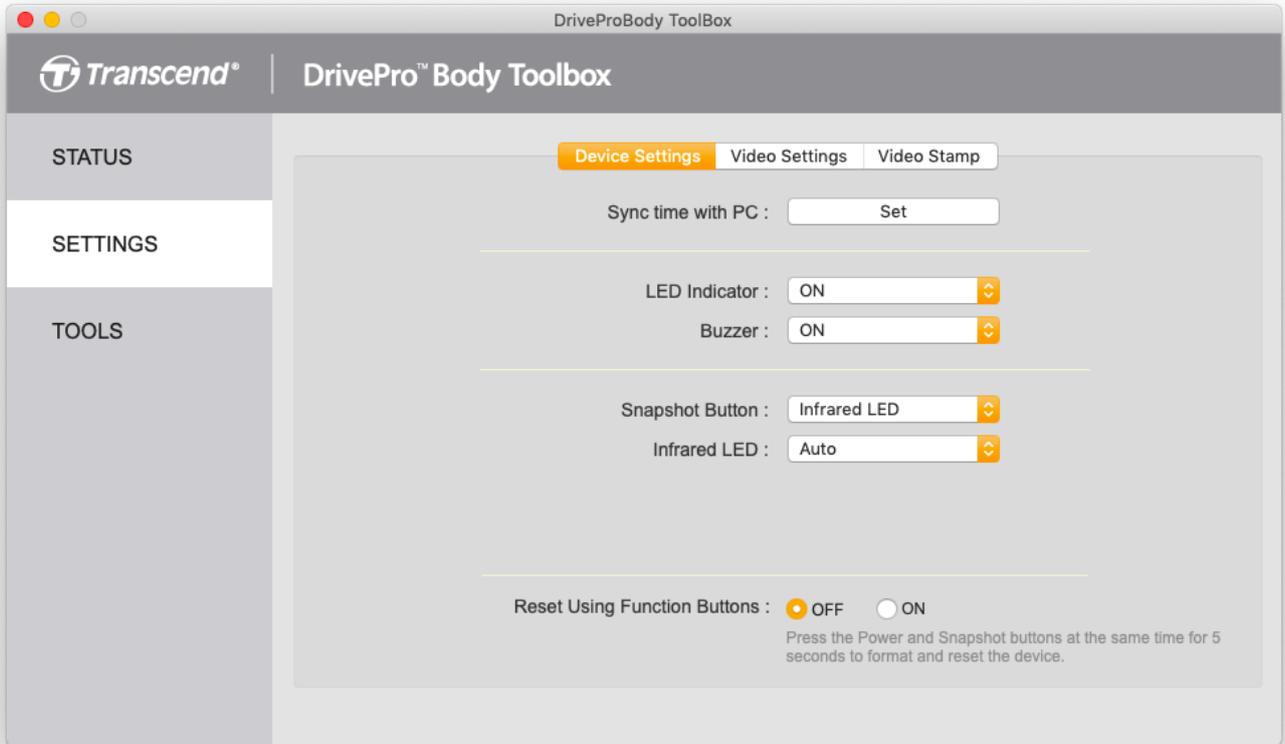

PC 시간 동기화: 자동으로 카메라 시간을 컴퓨터 시간과 동일하게 동기화합니다.

LED 표시등: DrivePro Body 의 LED 표시등을 활성화하거나 비활성화합니다.

옵션: ON / OFF

진동(Buzzer): 진동을 활성화하거나 비활성화합니다.

옵션: ON / OFF

스냅샷 버튼: 사용자가 길게 누를 때 스냅 샷 버튼의 동작을 선택합니다.

옵션: 적외선 LED / 오디오 녹음

오디오 샘플 레이트: 오디오 샘플 레이트를 설정합니다.

옵션: 48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz


적외선 LED: 적외선 LED 를 수동 또는 자동으로 활성화할지 선택합니다.

옵션: 수동/자동

기능 버튼을 사용하여 재설정 : 전원 및 스냅 샷 버튼을 동시에 5 초 동안 눌러 장치를 포맷하고 재설정하세요.

옵션 : ON / OFF

동영상 설정

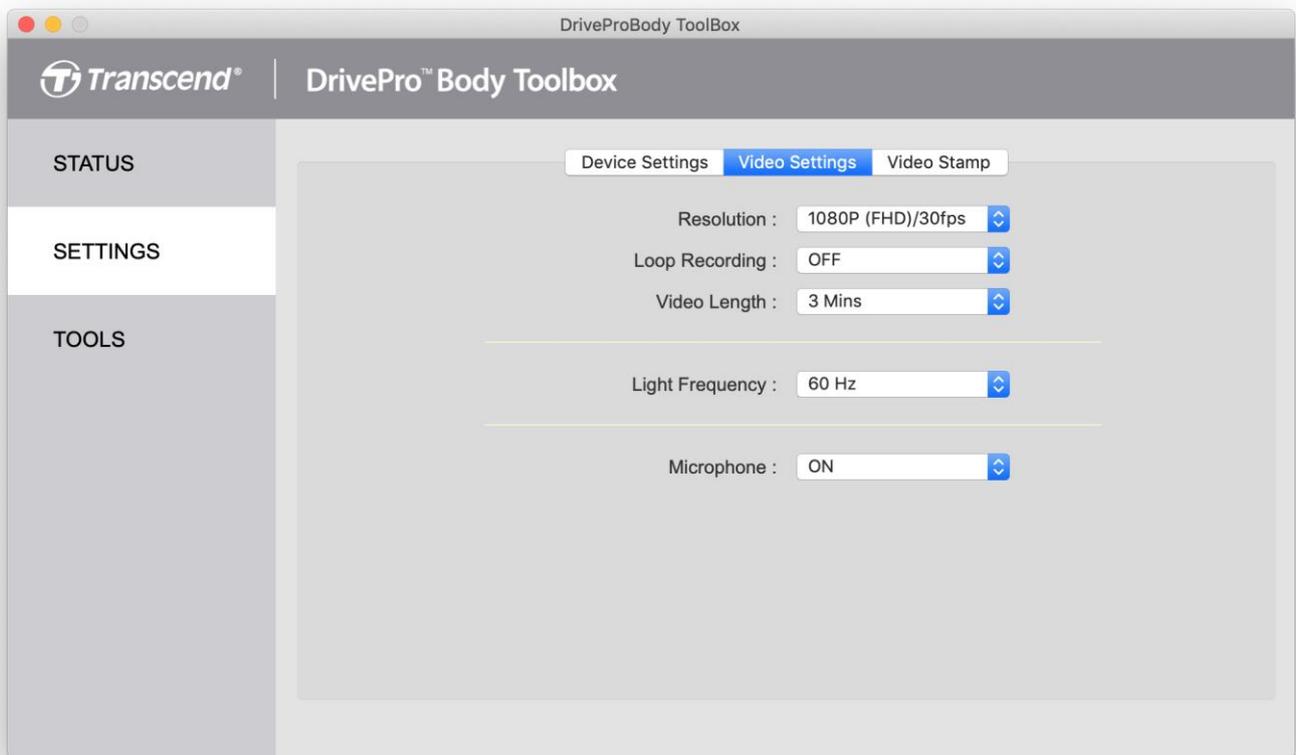

해상도: 기본으로 설정할 동영상 해상도를 선택합니다.

옵션: 1080P (FHD) / 60fps / 1080P (FHD) / 30fps / 720P (HD) / 60fps / 720P (HD) / 30fps
(옵션은 2019 년 9 월 이전에 생산된 모델에는 해당되지 않습니다.)

루프 레코딩: 오래된 동영상 파일부터 순차적으로 덮어 쓰는 기능입니다.

옵션: OFF / ON

동영상 길이: 기본 녹화 길이를 설정합니다.

옵션 : 3 분/5 분/10 분

빛 주파수: 유럽, 아프리카, 호주, 남미, 러시아 및 대부분의 아시아에서 빛 주파수는


50Hz 입니다. 북미, 남미 및 대만에서 빛 주파수는 60Hz 입니다. 지역에 따라 조정하시기 바랍니다.

옵션: 50Hz/60Hz

마이크: 동영상 녹화 중 마이크를 활성화 또는 비활성화합니다.

옵션: ON / OFF

비디오 스탬프

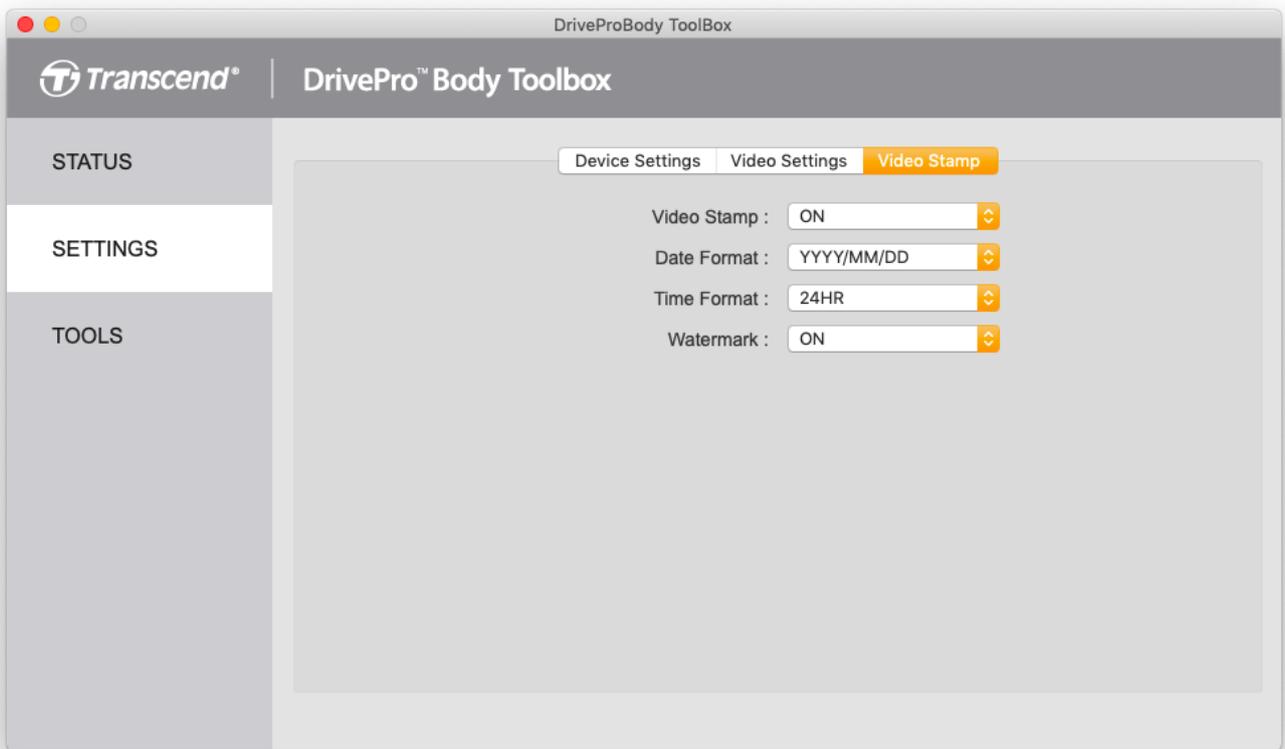

비디오 스탬프: 녹화 시간과 비디오 라벨을 표시합니다.

옵션: ON / OFF

날짜 형식: 날짜 형식을 선택합니다.

옵션: YYYY/MM/DD / MM/DD/YYYY / DD/MM/YYYY

시간 형식: 시간 형식을 선택하세요.


옵션: 24 시간 / AM/PM

워터마크: 동영상에 워터 마크를 표시할지 여부를 선택하세요.

옵션: ON / OFF

■ 도구

도구에서 디스크를 포맷하거나 카메라를 리셋하여 초기 모드로 변경 할 수 있습니다.

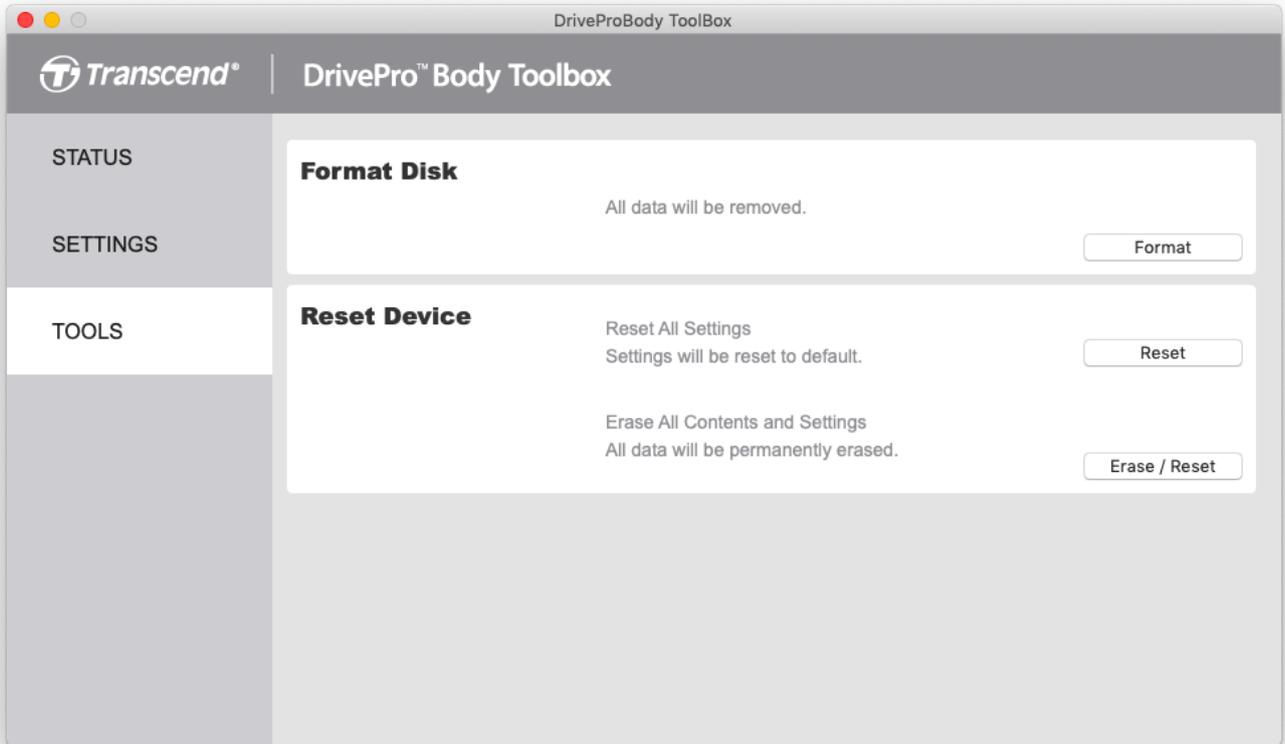

참고: 디스크를 포맷하거나 장치를 지우면 모든 데이터가 영구적으로 제거됩니다.

디스크 포맷: 장치를 포맷하세요.

장치 재설정: 모든 콘텐츠와 설정을 초기화하거나 지울 수 있습니다.

7. 제품 사용 전 주의사항

■ DrivePro Body 10 의 오작동 및 제품 변형을 막기 위해 다음과 같은 환경에서의 사용 및 보관을 금합니다.

- 직사광선 아래 주차된 차량 내부와 같이 온도가 극도로 높은 장소
- 온도가 작동 온도 범위 이하로 떨어지는 춥거나 습한 장소
- 직사광선 아래 또는 히터 근처
- 자기장이 강한 지역
- 모래 및 먼지가 많은 곳

■ DrivePro Body 10 렌즈 보관 법

- 다음의 경우, 렌즈의 표면을 부드러운 천으로 닦아 주시기 바랍니다:
 - 렌즈 표면에 지문이 묻었을 때
 - 렌즈를 바닷가 근처와 같이 소금기 강한 환경에서 사용할 때
- 통풍이 잘되는 곳에 보관하시기 바랍니다.
- 곰팡이를 방지하기 위해 주기적으로 렌즈를 닦아 주시기 바랍니다.

■ 클리닝

DrivePro Body 10 의 표면을 먼저 물기를 살짝 문힌 천으로 닦아 준 다음 건조한 천으로 닦아냅니다. 다음과 같은 상황에서의 사용은 제품 외관에 손상을 입힐 수 있습니다.

- 시너, 벤진, 알코올, 일회용 천, 방충제, 살충제, 썬크림 등의 화학약품 사용 시
- 카메라를 위의 물질이 묻은 손으로 사용 시
- 고무 또는 비닐에 오랜 시간 접촉 시

■ 기체 응결

DrivePro Body 10 을 온도가 낮은 장소에서 따뜻한 장소로(반대의 경우도 해당) 바로 옮겨 사용하는 경우 카메라 내/외부의 기체 응결 현상으로 인해 제품 기능 이상을 초래할 수 있습니다.

기체 응결이 발생한 경우 제품을 끄고 습기가 증발될 때까지 1 시간 정도 기다려주시기 바랍니다.

8. IPX4 방수 규격

DrivePro Body 10 은 IPX4 방수 규격을 지원하여 물 뿌림과 같은 생활 물기로부터 보호 가능합니다. 하지만 샤워기 또는 수도꼭지 아래에서와 같이 제품에 직접 강한 수압이 가해지는 경우의 사용을 피하시기 바랍니다.(잠수 불가능)



경고: 제품이 USB 케이블과 연결된 상태에서는 방수 기능이 작동하지 않습니다.

다음과 같은 환경에서의 사용으로 인해 발생하는 제품 고장 및 이상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 물속에서의 사용
- 메모리 카드 커버 분리 (커버를 닫지 않고 사용 시 물기가 카메라 내부로 들어갈 수 있습니다. 손에 물기가 묻었을 때 커버를 열거나 닫지 마시기 바랍니다.)

- 높은 온도 및 습기가 높은 환경(사우나, 스팀, 샤워실 등)
- 오랜 시간 폭우에 노출

9. 패키지 구성품

- DrivePro Body 10



- 어댑터



- micro USB 케이블



- 32GB microSD 메모리 카드(내장)



- 벨크로




- 회전형 클립 & 벨크로 홀더



참고 : 홀더에서 제품을 제거할 때는 좌우측을 당겨주세요.
결합 시 제품이 홀더에 단단히 부착되었는지 확인하시기 바랍니다.

■ 빠른 시작 가이드

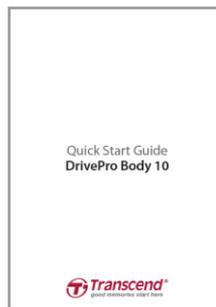

10. 제품사양

	DrivePro Body 10 (2019년 9월 이전에 생산*)	DrivePro Body 10 (2019년 10월 이후에 생산*)
인터페이스	USB 2.0	
호환메모리카드	microSD 카드, 8GB / 16GB / 32GB (Class 10 혹은 상위 버전)	제품 사양 확인
규격	88.4 mm (L) × 52.2 mm (W) × 19.6 mm (H) 3.48 형 (L) × 2.06 형 (W) × 0.77 형 (H)	
무게	88g (홀더 부착 시 124g)	
배터리	리튬폴리머	
정격 전압/소비 전력	입력: AC100V-240V, 50-60Hz, 0.4A Max 출력: DC5V/2A	
작동 온도 범위	-20°C ~ 60°C 충전 중일 때 -20°C ~ 45°C	
동영상 파일 형식	H.264 (MP4: 최대 1920x1080 30fps)	H.264 (MP4: 최대 1920x1080 60fps)
방수 규격	IPX4	
충격 방지 기준	미 국방성 낙하테스트 MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test 통과	
렌즈	F/2.8, 130° 광각	
해상도/프레임 비율	Full HD (1920 x 1080) / 30fps	Full HD (1920 x 1080) / 60fps Full HD (1920 x 1080) / 30fps (디폴트) HD (1280 x 720) / 60fps HD (1280 x 720) / 30fps
국제 인증	CE, FCC, BSMI	
보증 기간	2년	

11. 문제 발생 시 해결 방법

사용 중인 DrivePro Body 10 에 문제 발생 시, AS 를 의뢰하시기 전 아래의 사항들을 먼저 체크해보시기 바랍니다. 아래의 도움말로도 문제를 해결할 수 없을 경우에는 판매점 또는 트랜센드에 문의하여 주시거나, 공식 홈페이지의 고객지원 서비스를 이용하여 주시기 바랍니다.

트랜센드 공식 홈페이지 (<http://kr.transcend-info.com/>)

고객지원 서비스 (http://kr.transcend-info.com/Support/contact_form)

■ 컴퓨터가 DrivePro Body 10을 인식하지 못합니다.

다음의 사항을 확인해보시기 바랍니다:

1. DrivePro Body 10을 연결한 케이블이 컴퓨터 USB 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요. 그렇지 않은 경우, 케이블을 제거 후 케이블의 양쪽 끝을 제품과 컴퓨터에 올바르게 연결하여 주시기 바랍니다.
2. DrivePro Body 10이 Mac 키보드와 연결되어 있습니까? 이 경우, 키보드에 연결된 단자를 분리 후 Mac의 USB 포트에 연결해 주세요.
3. USB 포트가 사용불가 상태는 아닌지 확인 바랍니다. 사용할 수 없는 경우, 컴퓨터(또는 마더보드)의 사용자 매뉴얼을 확인하여 사용 가능한 상태로 바꾸어 주시기 바랍니다.

■ DrivePro Body 10 사용 중, 버튼이 작동하지 않습니다.

DrivePro Body 10 의 하단 면에 위치한 리셋 버튼을 클립과 같은 뾰족한 도구를 사용해 눌러주시기 바랍니다.

■ DrivePro Body 10 은 충격 방지와 방수 기능을 지원합니까?


DrivePro Body 10 은 IPX4 방수 기능을 지원합니다. 또한 미 국방성 드롭(낙하) 테스트*를 통과하였습니다.

* MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

■ DrivePro Body 10 은 야간 녹화가 가능합니까?

네 가능합니다. DrivePro Body 10 은 야간 및 어두운 환경에서 적외선 LED 를 자동으로 가동되어 녹화가 진행됩니다. *주의: 적외선 LED 사용시 동영상은 흑백으로 촬영됩니다.

12. 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내

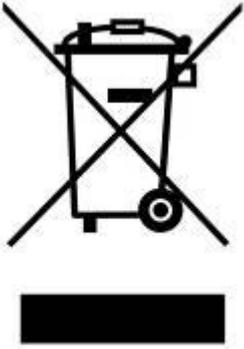

폐전기전자제품 처리지침 (WEEE): 이 제품은 재사용 및 재활용이 가능한 고품질 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다. 위 스티커가 부착된 제품은 EU 집행위원회 지침 2002/96/EC 에 의거하여 적용된 제품입니다.

가정용 쓰레기와 함께 배출하지 마시고, 반드시 정부에서 규정된 폐기 전자제품 분리 배출방법에 따라 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용될 수 있도록 협조해 주시길 바랍니다. 또한 환경과 우리 가족의 건강에 부정적인 영향이 끼치지 않도록 노력하여 주시길 바랍니다.



배터리 분리배출 안내: 제품에 내장된 배터리는 EU 집행위원회 지침 2006/66/EC 에 의거하여 일반 가정 쓰레기와 함께 배출될 수 없습니다.

반드시 정부에서 규정된 배터리 분리수거 방법에 따라 정해진 수거함에 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

교체 불가능한 내장형 배터리 제품의 경우 배터리를 임의로 제거하거나 교체하시는 경우 (또는 제거/교체 시도 포함) 제품 보증이 무효화되므로 최종적으로 폐기하시는 경우에만 배터리를 분리하세요.

13.2 년 보증 정책

본 제품은 트랜센드의 2년 제품 보증이 적용됩니다. 제품 최초 구입일로부터 2년 이내에 정상적인 사용 상태에서 제품 불량 발생하였을 경우, 트랜센드 제품 보증 정책에 따라 제품 보증 서비스를 받으실 수 있습니다. 서비스를 받으시려면 제품 구매 시 받으셨던 구매 내역서 또는 영수증 등 구매 사실을 입증할 수 있는 증빙 서류를 함께 제출해 주셔야 합니다. 보내주신 제품은 트랜센드의 기술진이 정밀 점검하여, 수리 혹은 교체 여부를 결정하여 소비자에게 통지하게 됩니다. 상황에 따라, 기능적으로 동등하게 수리된 교체 제품을 제공할 수 있습니다. 보증기간이 지난 제품의 경우 트랜센드는 보증 서비스를 제공하지 않을 수 있으며, 만약 서비스가 제공된 경우에는 수리 비용이 청구될 수 있습니다.

보증의 한계

제품과 함께 제공되는 소프트웨어나 디지털 콘텐츠는 당사 제품 보증 정책에서 제외됩니다. 본 보증은 사고, 오용, 부주의한 취급, 부적절한 사용(사용자 매뉴얼 지시사항에 따르지 않거나 본래 용도 외 테스트나 설치용과 같은 다른 용도로의 사용 포함), 부적절한 설치(호환되지 않는 장치에 사용), 제품 변경, 높은 습도나 적절치 못한 사용 환경에 장시간 제품 노출, 자연재해, 전원 관련 문제로 인한 제품 고장(정격전압보다 높거나 낮은 전압 연결 및 불안정한 전력공급 포함)에는 적용되지 않습니다. 또한, 소유권 이전, 허가되지 않은 제품 수리 및 개조, 본체 개봉 또는 부당변경 및 물리적 손상, 제품 케이스 개조나 제품 오용, 제품에 붙은 보증 스티커 및 제품 시리얼 넘버를 제거하시는 경우 제품 보증이 무효화됩니다. 본 보증은 제품의 양도인 또는 서면으로 트랜센드의 사전 허가를 받지 않은 수익자에게는 적용되지 않습니다. 제품 보증은 제품 본품에만 적용되며, LCD 패널, 충전용 배터리 및 기타 부속 액세서리(카드 어댑터, 케이블, 이어폰, 전원 어댑터 및 리모컨 등)류에는 적용되지 않습니다.

트랜센드 품질 보증 정책

트랜센드 공식 홈페이지(<http://kr.transcend-info.com/>)를 통해 당사의 제품 보증정책을 살펴보시기 바랍니다. 트랜센드의 제품을 구입하시는 경우, 트랜센드의 정책을 이해 및 동의한 것으로 간주합니다.



Transcend Information, Inc.

<http://kr.transcend-info.com/>

*트랜센드 로고는 Transcend Information, Inc. 의 등록상표입니다.
*상기에 명시된 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다.
*모든 로고와 마크는 회사의 등록상표입니다.

14. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

15. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

(a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;

(b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at

<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or

(c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at

<http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. **Limitation of Liability.** IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. **Termination.** Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

16. Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Transcend Information Inc (USA)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A

TEL: +1-714-921-2000